

Községi Önkormányzat

Telkibánya, Nagy út 2.

Szám: T/148-19/2018.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Telkibánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 6-án du. 15.00 órától megtartott testületi üléséről.

A Képviselő-testület ülésének helye: Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal
3896 Telkibánya, Nagy út 2. szám

Meghívott önkormányzati képviselők neve:

Kassai Zoltán	polgármester
Bereczki Béla	testületi tag
Boda Zoltán	testületi tag
Mecsei Tünde	testületi tag
Mester Lászlóné	testületi tag

Tanácskozási joggal meghívottak: Baranyai Tiborné jegyző
Lakatos Tibor külső alpolgármester

Jelen vannak:

Kassai Zoltán	polgármester
Bereczki Béla	testületi tag
Boda Zoltán	testületi tag
Mecsei Tünde	testületi tag
Mester Lászlóné	testületi tag

Igazoltan távolmaradó nem volt.

Tanácskozási joggal jelen vannak: Baranyai Tiborné jegyző

Igazoltan távolmaradó: Lakatos Tibor külső alpolgármester

Kassai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképességét, és az ülést ezennel megnyitja.

Kassai Zoltán polgármester javasolja, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat fogadja el a képviselő-testület.

Javasolt napirendi pontok: Javasolt napirendi pontok:

1./ A településkép védelméről szóló rendelet elfogadása. Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester 2./ „Aranybánya Temapark – Aranybányászati turisztikai attrakció Telkibányán” elnevezésű projekthez kapcsolódó Konceptió Terv elkészítésére árajánlatok elbírálása. Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester 3./ Telkibánya Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester 4./ Telkibánya Község Önkormányzata 2019-2022 közötti évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester 5./ Telkibánya Község

Önkormányzatának 2019. évi munkatervének elfogadása. Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester 6./ Arculati Kézikönyv elfogadása. Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester 7./ Indítványok, bejelentések. Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester

Megkérdezi, hogy a meghívóban közölt napirendi pontok közé a képviselők közül kíván-e valaki újat felterjeszteni, észrevételt, javaslatot, indítványt tenni?

A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjával kapcsolatban senki nem tett észrevételt, javaslatot, nem terjesztett elő indítványt.

Kassai Zoltán polgármester kéri, hogy szavazzon a képviselő-testület a következő napirendi pontokról.

Telkibánya község önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, döntéshozatalban részt vevő testületi tagok száma: 5 fő, ebből szavazott: 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az ülés napirendi pontját.

Napirendi pontok:

- 1./ **A településkép védelméről szóló rendelet elfogadása.**
Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester
- 2./ **„Aranybánya Témapark – Aranybányászati turisztikai attrakció Telkibányán” elnevezésű projekthez kapcsolódó Konceptió Terv elkészítésére árajánlatok elbírálása.**
Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester
- 3./ **Telkibánya Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.**
Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester
- 4./ **Telkibánya Község Önkormányzata 2019-2022 közötti évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása.**
Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester
- 5./ **Telkibánya Község Önkormányzatának 2019. évi munkatervének elfogadása.**
Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester
- 6./ **Arculati Kézikönyv elfogadása.**
Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:

1. **Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés: A településkép védelméről szóló rendelet elfogadása.**
Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester

Kassai Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a településkép védelméről szóló rendelet elkészült, javasolja annak melléklet szerinti elfogadását.

Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás. Miután kérdés hozzászólás, javaslat nem hangzott el ismerteti a döntési javaslatot: Telkibánya Község Önkormányzat képviselő-testülete a településkép védelméről szóló rendeletet a mellékletnek megfelelően elfogadja.

Felelős: polgármester határidő: 2018. december 07.

Telkibánya község önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, döntéshozatalban részt vevő testületi tagok száma: 5 fő, ebből név szerinti szavazással: 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi döntést hozza:

Telkibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (XII. 06.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Telkibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (7) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésének, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnak, a Miniszterelnökség Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a honvédelemért felelős miniszter, valamint Telkibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 7/2017. (VII.28.) önkormányzati rendeletében felsorolt partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya és alkalmazása

- 1. §** E rendelet területi hatálya Telkibánya Község közigazgatási területére terjed ki.
- 2. §** E rendelet előírásait Telkibánya Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete által elfogadott településrendezési eszközökkel együtt kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. *Áttört kerítés*: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál nagyobb mértékben nem korlátozott.
2. *Cégtábla*: a cég nevét és székhelyét feltüntető tábla.
3. *Címtábla*: az intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla.
4. *Fényreklám*: tartószerkezeten elhelyezett, reklám megjelenítésére alkalmas led panel, videófal, monitor.
5. *Hirdető-berendezés*: hirdetések, reklámok elhelyezésére szolgáló, fixen rögzített vagy mozgó, közterületről érzékelhető szerkezet, mely képi, illetve hang effektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására is alkalmas.
6. *Hirdetővitrin*: közösségi célú hirdetések elhelyezésére szolgáló, közterületről látható, átlátszó burkolattal ellátott berendezés.
7. *Óriásreklám*: az A0 (841x1189 mm) méretet meghaladó méretű, hirdetések elhelyezésére alkalmas közterületről látható építmény.
8. *Pasztellszín*: a színek világos, kis telítettségű árnyalatai, melyek között előnyben kell részesíteni a meleg árnyalatokat, mint a bézs, narancs, sárga, barna, vörös árnyalatai.
9. *Rikító szín*: nagy telítettségű, élénk, erőteljes, figyelemfelkeltő színek.
10. *Védett érték*: helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény, építményrész, egyéb elem.

II. Fejezet

A helyi védelem

3. A helyi védelem célja

- 4. §** (1) Az építészeti örökségnek azok az elemei, amelyek értékük alapján nem részesülnek országos védelemben, de a sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti értéküknél fogva a térség, illetőleg a település szempontjából kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élt emberek és közösségek munkáját és kultúráját híven tükrözik, a helyi építészeti örökség részét képezik.
- (2) A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő értékek számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő megismertetése.

4. A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai

- 5. §** (1) A helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - írásban - a polgármesternél kezdeményezheti.
- (2) A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata.
- (3) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
- a) a védelemre javasolt érték megnevezését,
 - aa) egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát,

- ab) területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
 - b) a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot,
 - c) a kezdeményezés rövid indokolását,
 - d) a védendő érték fotódokumentációját, helyszínrajzát,
 - e) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét
- (4) A helyi védelem megszüntetésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
- a) a védelem alatt álló érték megnevezését,
 - aa) egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát,
 - ab) területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
 - b) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
 - c) a védett érték felmérési és fotódokumentációját,
 - d) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
- (5) A védelem megszűnik, ha
- a) a védett érték helyrehozhatatlanul megsemmisül;
 - b) a védett érték magasabb jogszabályi védeltséget kap;
 - c) a Képviselő-testület a helyi védelmet megszünteti.
- (6) A helyi védelem alá helyezésről, annak módosításáról, vagy megszüntetéséről értesíteni kell:
- a) az érintett ingatlan tulajdonosát (tulajdonosait) postai úton,
 - b) műalkotás esetén az élő alkotót, vagy a szerzői jog jogosultját,
 - c) az illetékes építésügyi hatóságot,
 - d) a kezdeményezőket.

6. § A helyi védelem alá helyezést elrendelő, vagy azt megszüntető önkormányzati rendelet hatályba lépésétől számított 15 napon belül a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a védelem jogi jellegként való feljegyzését.

- 7. §** (1) A helyi egyedi védelem alá helyezett építmény, közterülettel határos építményrészlet, alkotás, utcabútor csak egységes megjelenésű táblával jelölhető meg, amelynek a védelem tárgyának megnevezése mellett a következő szöveget kell tartalmaznia: „*Telkibánya Község Önkormányzata által védetté nyilvánított helyi érték - évszám*”. A tábla anyaga kő, fa, vagy fém.
- (2) A tábla elkészítéséről, elhelyezéséről a polgármester gondoskodik. A tábla elhelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata.
- (3) A helyi védeltség tényét közlő táblán kívül az önkormányzat elhelyezhet egyéb a védeltséggel összefüggő tény, adatot is közlő táblát a helyi védelem alatt álló építményen, vagy annak környezetében. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata.

5. A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása

8. § (1) A helyi védelem alá helyezett értékekről (a továbbiakban: védett érték) az önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthez.

- (2) A nyilvántartás tartalmazza:
- a) a védett érték megnevezését, pontos helyét (helység, utca, helyrajzi szám) és tulajdonosát,
 - b) a védelem fajtáját, a védetté nyilvánítás vagy a megszüntetés indoklását,
 - c) az értékeket bemutató térképet, terv és fotóanyagot,
 - d) a védetté nyilvánítást vagy megszüntetést elrendelő önkormányzati rendelet számát,
 - e) a helyi értékek védelmére adott önkormányzati támogatás biztosításának időpontját, értékét és rendeltetését.
- (3) A nyilvántartás naprakész vezetéséről a jegyző gondoskodik.

6. A védettséghez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

- 9. §** (1) A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége.
- (2) A védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.
- (3) A közterületen álló védett növényzet esetenként szükséges növényvédelmről, rendszeres fenntartásáról az önkormányzat köteles gondoskodni, szakértő bevonásával.

7. A településképi önkormányzati támogatás és ösztönző rendszer

- 10. §** (1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karban tartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat.
- (2) A támogatás mértékét az önkormányzat Képviselő-testülete évente a költségvetésben határozza meg.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati támogatás csak az esetben nyújtható, ha:
- a) a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki felróható módon nem károsítja,
 - b) a karbantartással és az építéssel összefüggő előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja,
 - c) a tényleges munka szabályszerűen kerül elvégzésre.

III. Fejezet

Településképi szempontból meghatározó területek

8. Telkibánya Község településképi szempontjából meghatározó területei

- 11. §** (1) Az önkormányzat a településképi szempontjából meghatározó területekként jelöli ki Telkibánya Község teljes közigazgatási területét:
- a) Településközpont,
 - b) Falusias karakterű lakóterület,
 - c) Külterület.
- (2) A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Településképi védelme szempontjából kiemelt területek:

- a) a műemlék területe és a műemléki jelentőségű terület, a műemléki környezet területe;
- b) a régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely területe;
- c) a NATURA 2000 terület, tájvédelmi körzet területe, az országos jelentőségű természetvédelmi terület, a fokozottan védett természetvédelmi terület, az országos ökológiai hálózat magterülete és ökológiai folyosó területe;
- d) a tájképvédelmi terület, az egyedi tájérték területe.

IV. Fejezet **Településképi követelmények**

9. Településképi szempontból meghatározó területeken az építmények anyaghasználatára vonatkozó építészeti követelmények

- 12. §** (1) A község közigazgatási területén az épületek külső megjelenésében kerülendők a feltűnő, tájidegen építési elemek, a harsány, rikító színek.
- (2) Az utcaképben közvetlenül megjelenő épületek, építmények tetőfedésére hullámpala, műanyag hullámlemez, műanyag síklemez nem alkalmazható.
 - (3) A harsány színű, faluképbe nem illő tetőfedő anyag alkalmazása nem engedhető meg.
 - (4) Homlokzatokon és tetőhéjazatként zavaró fényhatást okozó, tükröződő felületek nem alkalmazhatók.
 - (5) Az épületek homlokzatainak, nyílászáróinak színezésére rikító színek használata településképi-védelmi szempontból nem megengedett.
 - (6) Az ingatlanok kerítéseinek színezésére rikító színek nem alkalmazhatók.

10. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények

- 13. §** (1) Új lakóépületek telepítésénél a meglevő beépítéshez és építészeti kialakításhoz kell illeszkedni.
- (2) A település teljes területe tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, ezért új épület építése a tájba illesztés fokozott figyelembe vételével történhet, a kialakult tájhasználat, telekstruktúra, a hagyományos beépítési módok megőrzése mellett.
 - (3) Kialakult telektömbben a legnagyobb építmény, illetve építménymagasság:
 - a) foghíj esetében max. 50 cm eltérés lehet
 - b) saroktelek esetében (vagy ha a közbenső telek egyik szomszédos telke beépítetlen) max. 50 cm eltérés lehet.
 - (4) A főfunkció építménye nem lehet alacsonyabb a mellékfunkció építménynél.
 - (5) Településképi szempontból meghatározó övezeti szabályokat és követelményeket a 2. számú függelék tartalmazza.

11. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

14. § (1) A 11. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott **Településközpont** területen az épületek, építmények kialakítására vonatkozó előírások:

- a) Lábazatképzésnél: Kő, műkő, vagy egyéb igényes anyag használható fel.
- b) Falfelület képzésnél: Vakolt, fehér, vagy pasztellszínek, (rikító, erős színek nem alkalmazhatók).
- c) Falburkolat kialakításánál: Kő, műkő mészhomok téglá tagolt, plasztikus homlokzatképzés a helyi hagyományos díszítő motívumok felhasználásával, a helyi kultúra formakincseinek felhasználásával történhet.
- d) Homlokzat arány rendszer kialakításánál:
 - da) A hagyományos lakókörnyezeti kultúra hagyományai szerinti nyílás és falfelület arány, valamint a homlokzat és a tető felépítmény arány kerüljön kialakításra.
 - db) Oromfal falazottan jeleníthető meg.
- e) Tetőszerkezet kialakításánál:
 - ea) A tetőidom utcára merőleges, hajlított ház esetén utcával párhuzamos összetett.
 - eb) Tető hajlásszög 35-45 fok. Lapostető nem építhető.
 - ec) Tetőfedésre hullámpala, műanyag hullámlemez, műanyag síklemez nem alkalmazható.
 - ed) A tető felületen álló tetőablak nem építhető, legfeljebb fekvő tetőablak egyedileg, vagy sorolva helyezhető el.
 - ee) Műanyag előtető nem építhető.

(2) Kerítés kialakítása: a közterület felőli telekhatáron maximum 1,2 m magas, tömör lábazatú, áttört kerítés mező létesítése lehetséges.

15. § (1) A 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott **Falusias karakterű lakóterületen** új magas-tető 35 foknál kisebb hajlásszögű nem lehet.

- (2) Az épület tetőgerince nem térhet el az utcában jellemzően kialakult tetőgerinc iránytól.
- (3) Tetőhéjalás: elsősorban égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag.
- (4) Hétvégiház és üdülőház területen az épületek héjazataként eternit alapú hullámpala és a harsány színű tetőfedőanyag nem alkalmazható.
- (5) A tetőhéjazat cseréje esetén, egy tetőfelületen többféle anyagú, színű tetőhéjazat - kivéve a gyárilag színárnyalatossá kivitelűt - nem helyezhető el.
- (6) A homlokzat felújítás a közterületről látható épülethomlokzat egészére kiterjedően történhet.
- (7) Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket) úgy kell kialakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes építmény-együttes hatását keltsék.
- (8) Homlokzat színezése során a fehér, a tört-fehér, ill. pasztellszínek alkalmazhatók.
- (9) Saroktelek esetén a lakóépület mindkét utcai homlokzata az utcák felé egyenrangú homlokzatokkal alakítható ki.
- (10) Előkert nélküli beépítésen elhelyezésre kerülő utcafronti épületek közterület felé néző homlokzatán a közterületre kivezető ereszcsonna nem helyezhető el, kivéve a homlokzati falba beépítve, illetve takartan vagy a terepszint alatt az utcai vízelvezető hálózatba elvezetve helyezhető el.

(11) Kerítés kialakítása:

- a) Az utcafronton áttört, vagy tömör kerítés létesíthető, maximum 60 cm magas lábazattal.
- b) Saroktelkek esetében a telek határain épített kerítésnek a telek sarokpontjától 2-2 m-es távolságig a lábazat feletti teljes felületen, áttört kialakítású lehet.

(12) A pincés területekre vonatkozó külön előírások:

- a) A településen főként a Petőfi, Rákóczi, Múzeum utca mentén található szórványosan előforduló lyukpincék településszerkezeti és építészeti értéket képviselnek. Védendő a felszín alatti és felszín feletti funkció, illetve az azt körülvevő növény állomány.
- b) A pincéket megszüntetni csak beomlás veszély esetén szabad megszüntetni.
- c) A közterületek alá benyúló pinceágak és a közterületek védelméről gondoskodni kell.

(13) A közterületen elhelyezhető építményekkel szembeni elvárások a következők:

- a) Árusítópavilon településképbbe illeszkedő módon létesíthető. Egy-egy közterületi szakaszon csak azonos formájú, anyagú és színű pavilonok állíthatók fel.
- b) Tömegközlekedési várakozóhelyeket az utcaképbe illeszkedő módon lehet építeni.

(14) Közterületi burkolat bontása akkor végezhető, amennyiben a helyreállítás a burkolatszélről számított legalább 1,5 m távolságig történik meg, kivéve kiselemes burkolat esetén; kiselemes burkolatbontás esetén a javítást az eredetivel megegyező színű, formájú és méretű kiselemes burkolattal lehet elvégezni.

16. § (1) A 11. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott **Külterületen** elhelyezhető építmények az adott terület építési hagyományainak megfelelően tájba illően alakítható ki.

- (2) Tetőfedés színeként csak természetes színek (barna és árnyalatai, vörös és árnyalatai, fehér, szürke és árnyalatai) alkalmazhatók.
- (3) Épületcsoportnál azonos tetőalakítás alkalmazandó.
- (4) A homlokzatokon olyan színárnyalatok alkalmazhatók, amelyek a hagyományos építőanyagok (cserép, fa, egyéb természetes anyagok) színeire jellemzők. A harsány, rikító színek használata kerülendő.
- (5) A település az ún. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe tartozik, melynek sajátos előírásai a panoráma pontok környezetében a következők:
 - a) Harsány színek alkalmazása épület színezések esetén nem engedhető;
 - b) A tetőfedő anyaga hullámpala nem lehet;
 - c) Az építmény anyaga természetes alapanyagú, a környezethez illeszkedő legyen.

12. A zöldfelület kialakításának követelményei

17. § (1) A telkek területének burkolatlan, be nem épített részét zöldfelületként alakítandó ki.

- (2) Fa, 3 m-nél magasabbra növvő bokor épülettől legalább 3 m-re, a szomszédos, nem közterületi telek határához belterületen legalább a várható koronaátmérő felének megfelelő távolságra ültethető.
- (3) Ahol a szabályozási szélességek és a közműadottságok lehetővé teszik, a meglévő utcákban is fasorokat kell telepíteni.

- (4) Fasor telepítésénél a gyorsan öregedő, szemetelő vagy allergiakeltő pollenű és termésű fajok (pl. nyárfák) telepítését kerülni kell. A fajok kiválasztásánál előnyben kell részesíteni a levegőszennyezést tűrő fajokot.
- (5) Gyümölcsfák utcai fasorként csak a kis forgalmú lakóutcákban ültethetők. Légvezeték alatt csak olyan kis növéssű fák, cserjék ültethetők, amelyek rendszeres csonkolása nem szükséges.
- (6) Az általános tájvédelem érdekében a külterületi utak menti fasorok, mezsgyék, vízfolyások, csatornák menti galérianövényzet védelméről gondoskodni kell.
- (7) Külterületi közutak és jelentősebb külterületi dűlőutak mentén a hiányzó fasorokat pótolni kell.
- (8) A településképi szempontból meghatározó területeken, a tájidegen, invazív növényfajok nem alkalmazhatók.

13. Helyi védelem alá helyezett értékekre vonatkozó építészeti követelmények

- 18. §** (1) A helyi védelem alá tartozó épületek esetében elhelyezkedésétől függően - műemléki jelentőségű terület vagy sem - kell eljárni. Az építési engedélyezési eljárás során ki kell kötni, hogy ha az Önkormányzati Testület másként nem rendelkezik- az épület nem bontható el (csak életveszély esetén). A bontáshoz egyébként önkormányzati testületi hozzájárulás szükséges.
- (2) A helyi védelem alatt álló épületek esetében bármilyen külső változtatást érintő építési tevékenység, bővítés, átépítés pl. homlokzatvakolás, színezés, nyílászáró csere, tető felújítás, tetőtér beépítés – csak részletes értékvizsgálaton alapuló engedélyezési terv alapján lehetséges. Az átalakítás során az épület tömegét, homlokzatát, anyaghasználatát, jellegzetes formai kialakítását a falfelületek és nyílászárók arányát megváltoztatni nem lehet. A homlokzati díszítőelemeket (gipszek, tagozatok, mozaikok, festett díszítések, szobrok, egyéb értékek) meg kell őrizni. Meg kell őrizni az eredeti épületkiegészítőket, korlátok, belső nyílászárók, kapuk, stb.
 - (3) Közterületre néző homlokzatra nem helyezhető ki gázkészülék égéstermék kivezetése, parabola antenna, illetve klímaberendezés.
 - (4) Reklámcélú építmény, reklámhordozó, reklámnak minősülő falfestés, felirat, plakát helyi egyedi védelem alatt álló épületen, illetve az előtte levő közterületen nem helyezhető el.
 - (5) Egész épület, vagy szerkezeti elemek bontása csak a teljes műszaki és erkölcsi avulás esetén lehetséges, a védettség megszüntetését követően.
 - (6) A műszaki okokból szükségessé váló bontás esetén az épületről felmérési dokumentációt és fotókat kell készíteni, ennek archiválásáról gondoskodni kell.
- 19. §** A védett közterületek közterület rendezési terveinek készítésekor az alábbi szempontok szerint kell eljárni:
- a) A mikroarchitektúra elemei és az utcabútorok egy tárgye gyüttést alkossanak, egyedi tervezésű, iparművészeti minőségű, időtálló kivitelű legyen.
 - b) A védett területeken el kell kerülni a stíluskeveredést, az épített környezethez és a terek, közterületek karakteréhez nem illő tárgyak elhelyezését.
 - c) A védett közterületekre került tárgy önmagában is a tér, közterület karakteréhez illeszkedő legyen, összhangban legyen a mikroarchitektúra elemeivel és a többi tárggyal.

- d) A közterületre kihelyezett tárggyegyüttes, utcabútor család terveinek része kell legyen az egyes épületekre elhelyezett feliratok, reklámhordozók, arcualatterve is.
- e) A közterület rendezési terv készítésébe településrendezőkön túl szaktervezőket, iparművészeket, zöldterület rendezőket, közműtervezőket is be kell vonni.

20. § A műemlékvédelmi környezetben az egyes épületek kialakításánál (védett és nem védett épületek esetében is) az alábbi szempontokat szükséges kötelező jelleggel figyelembe venni, és az építtető tudomására hozni:

- a) Építési anyaghasználat
 - aa) Lábazatképzés: Kő, műkő, vagy egyéb igényes anyag, fém kivételével.
 - ab) Falfelületek: Vakolt, vagy falburkolattal ellátott (tégla, mészhomok tégla, kőburkolat, vagy ezek kombinációja, plasztikus, igényes, tagolt homlokzatképzéssel, a helyi építési hagyományok szerint.
Nem alkalmazható fém homlokzatburkolat, eternit jellegű homlokzatburkolat, mázas kerámiaburkolat (csempe), függönyfalszerűen alkalmazott üveg és fémszerkezet.
 - ac) Tető: A tetőfedés anyaga cserép, (amennyiben a meglévő környezethez illeszkedik) legyen.
Nem alkalmazható fém tetőhéjalás, (kivételt képez a nem teljes felületen alkalmazott rézlemez, horgany, cink az egyes tetőrészeket kiegészítő fedéseként), hullámpala, műanyag hullámlémez, műanyag síklemez, TEGOLA.
- b) Homlokzati arányrendszer és építészeti térarányok, utcaképek védelme
 - ba) A műemléki környezetben és műemléki jelentőségű területeken az egyes épületek homlokzatain nagy, összefüggő nyílásfelületek nem jelenhetnek meg pl. szalagablak, erkélysor.
 - bb) A nyílás és falfelületek aránya a műemléki épületekhez és védett értékekhez hasonló arányrendszerrel és tagozati gazdagsággal jelenjen meg, a földszinten is a portálok esetében.
 - bc) A meglévő kortörténeti dokumentumok alapján az egyes épületek eredeti homlokzat kialakítása rekonstruálandó legalább jellegében, anyaghasználatában, tetőformájában

14. Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

- 21. §** (1) A tervezett lakóépületek és intézmények homlokzatára szerelt gépészeti kapcsolószekrények és a dobozok helyét és a színét, az épület stílusához, a homlokzat színéhez igazodva lehet kiválasztani. A berendezések a közmű üzemeltetők előírásainak figyelembe vételével az épületek alárendelt homlokzatára szerelhetők, illetve építhetők a kerítésbe.
- (2) Középnymomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetők el. A berendezés a telkek előkertjeiben, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetők.
 - (3) Településközpont területen lemezházas trafó és épített gáznyomás szabályozó elhelyezése tilos.

- (4) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény (a tetősíkból kiállók kivételével) a homlokzat vagy tetőhéjazat színéhez illeszkedően alakítható ki.
- (5) Lakóterületen lévő utcai homlokzaton, tetőfelületen, valamint szomszédos, beépíthető ingatlanra néző tetőfelületen parabola-antenna, valamint klímaberendezés kültéri egysége nem helyezhető el, kivéve műszaki szükségszerűség.

15. Felsőföldi energiaellátási és vezetékes elektronikus hírközlési sajátos építmények elhelyezésére vonatkozó közös szabályok

- 22. §** (1) A településképi szempontból meghatározó területen a felszíni energiaellátási és vezetékes elektronikus hírközlési sajátos építmények a településképi és tájképvédelmi szempontok figyelembe vétele mellett helyezhetők el.
- (2) A villamos energia elosztó hálózatok föld feletti elhelyezése egyelőre területgazdálkodási szempontból fennmarad, az utcabútorozási és utcafásítási lehetőség biztosítása érdekében a hálózatokat közös oszlopsorra kell elhelyezni, lehetőleg a közvilágítási lámpatesteket tartó oszlopokra. Hosszabb távon a villamos energia közép- és kisfeszültségű, valamint a közvilágítási hálózatokat lehetőleg földkábelbe fektetve kell építeni.
 - (3) A távközlési hálózatot létesítéskor, illetve rekonstrukciójakor szükséges földkábelbe illetve alépítménybe helyezve föld alatt vezetve építeni.
 - (4) A föld feletti vezetés fennmaradásáig, területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és utcabútorozási lehetőségének a biztosítására a 0,4 kV-os, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetéket lehetőleg közös oszlopsoron kell vezetni.
 - (5) Védett természeti területen távközlési magasépítmény, magasfeszültségű villamos távvezeték nem létesíthető.
 - (6) Jelentősebb energiaigény növekedés esetén a tervezett transzformátorok helyét a beépítéssel összehangoltan a környezetbe illesztve kell kijelölni.
 - (7) A közművezetékek elhelyezésénél, átalakításánál elsőbbséget kell biztosítani a fasorok, a közcélú növényzet elhelyezhetőségének.
 - (8) Közművezeték, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.
 - (9) Közterületen lámpákkal káprázást, vakítást, ártó fényhatást okozni nem szabad, ingatlan használatát korlátozni tilos.
 - (10) A fényszennyezés elkerülésének érdekében a kültéri világítás a tényleges használat idejéhez igazítandó, illetve 22 óra, vagy éjfél után közvilágítás fénye csökkenthető.

16. Vezeték nélküli elektronikus hírközlési sajátos építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok

- 23. §** A település területén a vezetékek nélküli hírközlés sajátos építményeinek, műtárgyainak elhelyezésére nem alkalmas területek a 11. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott területek, lakóépülettől 50 m-en belül és az országos védelem alatt álló területek (tájvédelmi körzet, fokozottan védett terület, forrás, barlang, földvár, erdőrezervátum védőövezet).

- 24. §** (1) A település területén a vezeték nélküli hírközlés sajátos építményeinek, műtárgyainak elhelyezése – a környezetbe illesztés feltételeivel – elsősorban a település külterülete alkalmas.
- (2) Amennyiben 300 m-es körzetben már meglévő antenna áll, új antenna elhelyezése csak a meglévő antennatartó-szerkezet igénybevételével történhet.
- (3) Lakótelkeken csak magáncélú és -tulajdonú vezeték nélküli hírközlési létesítmények (antennaoszlopok) helyezhetők el.

17. Reklámra, reklámhordozóra, cég- és címtáblára vonatkozó általános településképi követelmények

- 25. §** (1) A település területén csak a környezet arculatához illeszkedő, esztétikus hirdető-berendezés, egyéb reklámhordozó, tájékoztató (információs) rendszer helyezhető el, az e rendelet szerinti településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően.
- (2) Az elhasználdott, felújítandó, aktualitását veszített reklámhordozót, reklámtartóberendezést, hirdető-berendezést, tájékoztató (információs) rendszert, cég-, címtáblát, cégért a tulajdonosnak 30 napon belül el kell távolítania. Felújítást követően az új településképi előírások szerint helyezhetők el.

18. Cég- és címtáblára vonatkozó településképi követelmények

- 26. §** (1) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla épületdíszítő tagozatot nem takarhat el.
- (2) Új épület létesítésénél, meglévő épületek átalakításánál vagy homlokzatának felújításakor a közterülettől látható felületen cég-, címtáblát, cégért úgy lehet elhelyezni, hogy az épület architektúráját ne változtassa meg.
- (3) Az épületeken elhelyezhető cégek szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.
- (4) Táblaszerűen kialakított cégér felülete nem haladhatja meg az 1,0 m²-t. Műemléki környezetben, műemléképületen, helyi értékvédelmi területen táblaszerűen kialakított cégér legnagyobb magassági vagy szélességi mérete nem haladhatja meg a 0,5 m-t és összfelülete nem lehet 1,0 m²-nél nagyobb.

19. Reklámra, reklámhordozóra vonatkozó településképi követelmények

- 27. §** (1) A0-ás (841x1189 mm), illetve ezt meghaladó ívméretű óriásreklám a település közigazgatási területén nem helyezhető el.
- (2) A település területén az épületek tetőzetén reklámhordozók, fényreklámok nem helyezhetők el.
- (3) Épülethomlokzaton reklám, reklámhordozó felület, gépjárműforgalmat nem zavaró elhelyezéssel és mérettel helyezhető el.
- (4) Plakát, falragasz az épületek közterület felé néző homlokzatain nem helyezhető el.
- (5) Reklámcélú védőháló, illetve ponyva – az építés, felújítás ideje alatt, de legfeljebb 6 hónapos időtartamra - épületállványon elhelyezhető, amennyiben azt más jogszabály nem

- tiltja. A felületen továbbá az építkezésre vonatkozó tájékoztatás, épületterv, látványterv tüntethető fel.
- (6) Építési reklámháló kihelyezése az építési tevékenység időtartamára településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően lehetséges
- 28. §** (1) Az épületeken elhelyezhető reklámhordozó szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.
- (2) Fényreklám kialakítására vonatkozó előírások:
- a) a reklámok csak alacsony fényintenzitásúak lehetnek,
 - b) nem alakítható ki villogó effektussal, illetve
 - c) a lakások rendeltetésszerű használatát nem zavarhatja.
- (3) Belterületen 1,0 m²-es nagyságot meghaladó reklám, reklámhordozó szerkezet nem helyezhető el, és nem engedélyezhető 1,0 m² felületet meghaladó reklámjellegű homlokzatfestés sem.

20. Információs vagy más célú berendezések elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények

- 29. §** (1) Legfeljebb 1,0 x 1,5 m felületű, önkormányzat által kifüggesztett hirdetéseket, információkat tartalmazó hirdető vitrin közterületen elhelyezhető.
- (2) Közvilágítási oszlopokon, oszloponként 1 db, maximum A1-es ívméretű, (840x597mm), nem világító kialakítású információs berendezés elhelyezhető.
- (3) Üzlethelyiségenként legfeljebb egy db álló A1-es méretű kétoldalas vagy fordított „V” alakú mobil reklámtábla helyezhető el a közterületen, mely az üzlet kirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.

V. Fejezet

A településképi-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

- 30. §** (1) A település főépítésze - alkalmazása hiányában a polgármester - szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről.
- (2) Az építtetőnek vagy meghatalmazottjának az építés megkezdése előtt szakmai konzultációt kell kérni, ha:
- a) Ha a tervezett építési tevékenység a lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó, ún. „egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység” alapján történő új lakóépület építése, illetve meglévő épület bővítése történik.
 - b) Lakóépület magastetőtől (35-45°) eltérő tetőkialakítása esetén.
 - c) Fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.
 - d) Közterületen kapubeálló, híd építése, átépítése esetén.
 - e) Új elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén:
 - ea) műtárgynak minősülő antenna szerkezetnél, ha annak bármelyirányú mérete a bruttó 6 m-t meghaladja,

- eb) antenntartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelésénél, ha az antenna bármelyirányú mérete a 4,0 m-t meghaladja.
- (3) A szakmai konzultáció iránti kérelmet a polgármesternek címezve kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a) az építtető vagy kérelmező nevét, címét, telefonos elérhetőségét,
 - b) a tervezett építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát, az építési tevékenység rövid leírását, az építési munka jellegétől függően indokolt esetben rajzi munkarészek csatolását.
- (4) A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyben a felvetett javaslatokat, valamint az önkormányzati főépítész vagy a polgármester lényeges nyilatkozatait kell rögzíteni.
- (5) A polgármester a kérelmezőt a konzultáció időpontjáról postai úton, vagy e-mailben értesíti.

VI. Fejezet

A településképi véleményezési eljárás

21. A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre

- 31. §** (1) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:
- a) új építmény építési engedélyezési eljárását megelőzően,
 - b) meglévő építmény bővítésére, valamint a településképet érintő átalakítására irányuló építési, fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően, amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető.
- (2) Településképi véleményezési eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 26.§ szerint folytatható le.
- 32. §** A polgármester véleménye a 31. §-ban meghatározott esetekben az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.

22. A településképi véleményezés szempontjai

- 33. §** (1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, településképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni.
- (2) A településképi vélemény kialakításánál a Korm. rendeletben meghatározott szempontokat és e rendelet előírásait kell figyelembe venni.

23. A településképi véleményezési eljárás szabályai

- 34. §** (1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatási iránti kérelmet az e rendelet 2. sz. mellékletében foglalt mintának megfelelően kell benyújtani.

VII. Fejezet

A településképi bejelentési eljárás

24. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre

- 35. §** (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt, építési engedély nélkül végezhető építési munkák közül:
- a) Reklámok, reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatban.
 - b) Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetén.
 - c) Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és - tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése esetén, amennyiben közterületről látható.
- (2) A község teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:
- a) meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, valamint az önálló rendeltetési egységek számának változásakor, amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználata korábbi rendeltetéshez képest
 - aa) jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat,
 - ab) többlet-parkolóhelyek kialakítását teszi szükségessé,
 - ac) amennyiben a meglévő lakó rendeltetés megváltoztatása történik, illetve lakórendeltetésre történő változás kerül kialakításra,
 - ad) érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet,
 - ae) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, kerékpáros forgalmát.
 - b) védett épület közterületre néző homlokzatán történő színezés, új tetőhéjalás, nyílászáró csere esetén.
 - c) településképet meghatározó területen az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített
 - ca) kirakat kialakítása,
 - cb) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva elhelyezése esetén.
 - d) helyi védelem alatt álló értéken cégér, üzletfelirat stb. elhelyezése tekintetében.

25. A településképi bejelentési eljárás véleményezésének szempontjai

- 36. §** (1) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció értékelése során a településképi harmonikusan megjelenő, településképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni.

- (2) Az építmény, épületrész megjelenésével kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy:
 - a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e az épített környezethez,
 - b) a külső megjelenés megfelel-e az e rendelet előírásainak
 - c) összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
 - d) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, burkolatát, műtárgyait, valamint növényzetét.
- (3) A polgármester a tervezett építési tevékenységet a bejelentést követő 15 napon belül hatósági határozatban, a Korm. rendeletben megfogalmazott követelmények teljesüléséről függően a Korm. rendeletben foglaltak szerint tudomásul veszi vagy megtiltja.

26. A településképi bejelentési eljárás részletes szabályai

- 37. §** (1) A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul.
- (2) A kérelmet Telkibánya Község Polgármesteréhez a Korm. rendelet 26/B.§ (2) és (3) bekezdésekben meghatározott tartalommal, a 35. § szerinti építési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtani, az e rendelet 3. mellékletét képező kérelem benyújtásával.
 - (3) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a Korm. rendeletben meghatározottak szerint folytatja le.
 - (4) A polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntését és a döntés ellenőrzését - amennyiben a településen önkormányzati főépítész van alkalmazásában - az önkormányzati főépítész készíti elő.
 - (5) A bejelentés tudomásulvételéről szóló igazolás a kiadásától számított 1 évig érvényes.
 - (6) A polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Telkibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni.

VIII. Fejezet

A településképi kötelezés, a településképi-védelmi bírság

- 38. §** (1) A településképi követelmények megszegése esetén a polgármester felhívja az ingatlan tulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.
- (2) Településképi követelmény megszegésének minősül:
 - a) az e rendelet előírásainak nem megfelelő építés, az előírásoktól eltérő szín és anyaghasználat, formai kialakítás,
 - b) a 37. § (2) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása,
 - c) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése.
 - (3) Az (1) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén a polgármester – önkormányzati hatósági döntéssel – az ingatlan tulajdonost az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti, egyidejűleg 1.000.000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településképi-védelmi bírságot szabhat ki.
 - (4) A településképi-védelmi bírság kiszabásánál az alábbi szempontokat kell mérlegelni:

- a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
 - b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
 - c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
 - d) a jogsértő állapot időtartamát,
 - e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
 - f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint
 - g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.
- (5) A bírság ismételten is kiszabható, a településképi követelmények teljesítéséig.
- (6) A határidőre be nem fizetett településképi-védelmi bírság behajtására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előírásai az irányadók.

IX. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

27. Hatályba léptető rendelkezések


- 39. §** (1) E rendelet 2018. december 7. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 6/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelet 17. §-a hatályát veszti.
- (2) E rendeletet a hatályba lépését követően indult eljárásban kell alkalmazni.

1. melléklet a 6/2018. (XII. 06.) számú önkormányzati rendelethez

Településképi szempontból meghatározó területek

Jelmagyarázat

-  Településközpont
-  Falusias karakterű lakóterület
-  Külterület

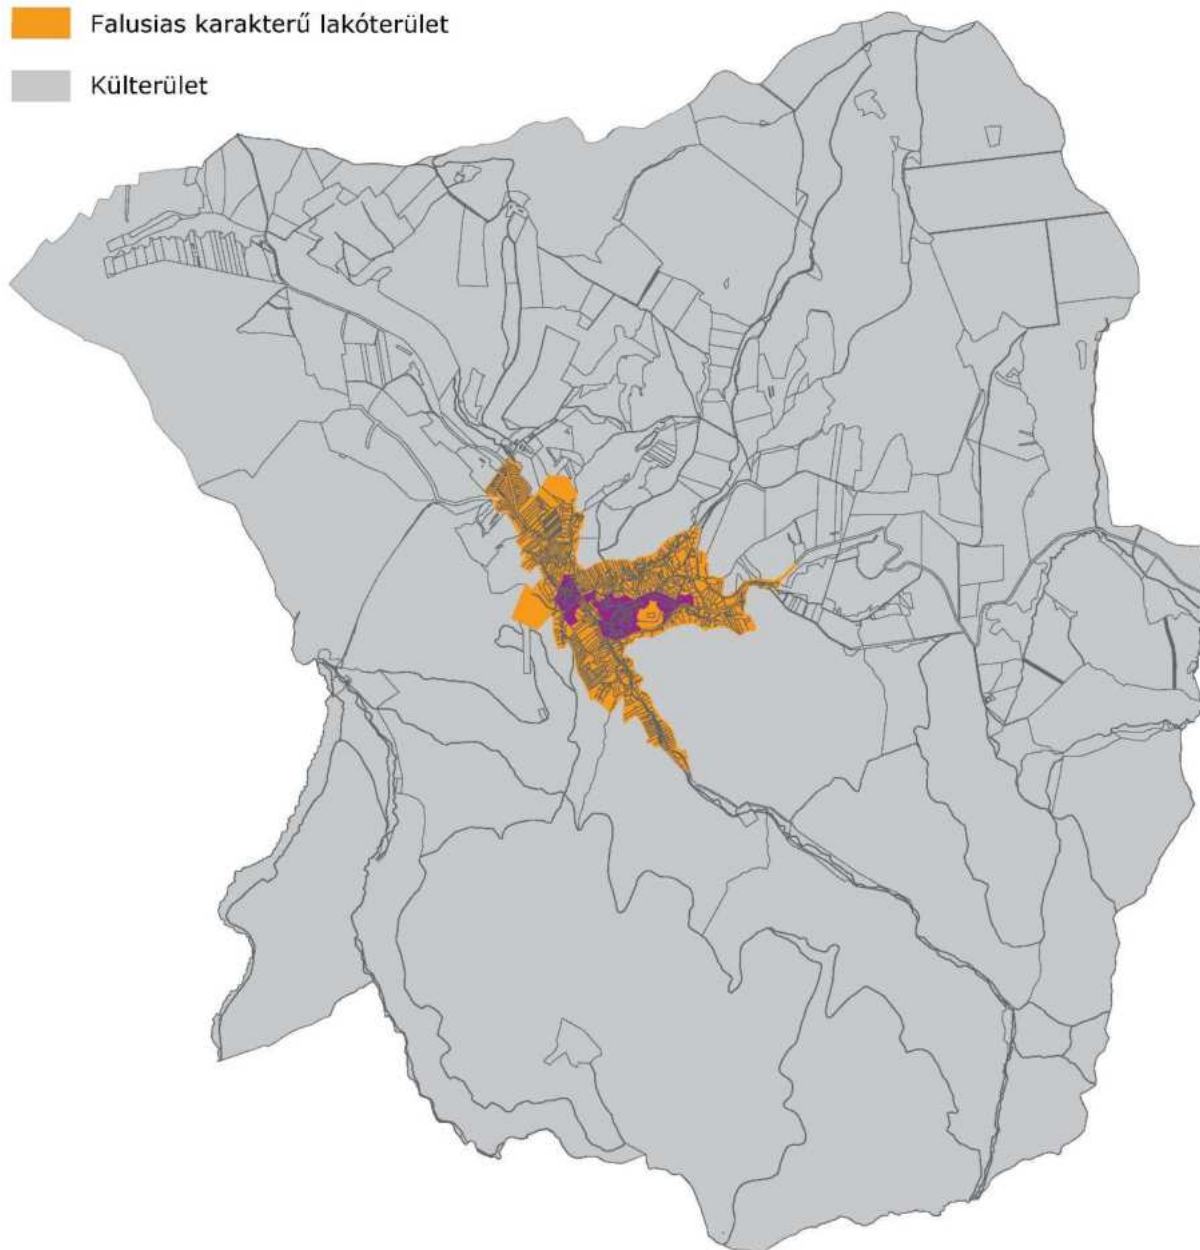

2. melléklet a 6/2018. (XII. 06.) számú önkormányzati rendelethez

Településképi véleményezés – KÉRELEM

TELKIBÁNYA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

3896 TELKIBÁNYA, Nagy út 2.

K É R E L E M

1. Az építtető (tervező) neve, lakcíme:

(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget)

2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

3. A tervezett építmények száma és rendeltetése:

4. Az ingatlan adatai:

A telek területe: _____

A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása:

5. Az épület bruttó beépített alapterülete:

6. Az építtető(k) neve, lakcíme (amennyiben a tervező a kérelmező):

7. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények, hatósági döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte:

7. A kérelemhez csatolt mellékletek:

Építészeti-műszaki tervdokumentáció _____ pld

Építészeti-műszaki tervdokumentáció digitális adathordozón (cd, dvd) _____ db

Egyéb szakhatósági állásfoglalás _____ pld

Egyéb okirat

Alulírott építtető (tervező) kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti építményről településképi véleményt alkotni szíveskedjenek.

Kelt: _____, _____ - év _____ hó _____ nap

aláírás (kérelmező)

3. melléklet a 6/2018. (XII. 06.) számú önkormányzati rendelethez

Településképi bejelentés – KÉRELEM

TELKIBÁNYA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

3896 TELKIBÁNYA, Nagy út 2.

K É R E L E M

1. Az építtető (tervező) neve, lakcíme:

(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget)

2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

3. A tervezett építmények száma és rendeltetése:

4. Az ingatlan adatai:

A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása:

5. Az építtető(k) neve, lakcíme (amennyiben a tervező a kérelmező):

6. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények, hatósági döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte:

7. A kérelemhez csatolt mellékletek:

Építészeti-műszaki tervdokumentáció _____ pld

Építészeti-műszaki tervdokumentáció digitális adathordozón (cd, dvd) _____ db

Egyéb szakhatósági állásfoglalás _____ pld

Egyéb okirat

Alulírott építtető (tervező) kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti tevékenység településképi bejelentését tudomásul venni szíveskedjenek.


Kelt: _____, _____ - év _____ hó _____ nap

aláírás (kérelmező)

1. függelék a 6/2018. (XII. 06.) számú önkormányzati rendelethez

Településképi szempontból kiemelt területek

1. Táj- és természetvédelem alatt álló területek

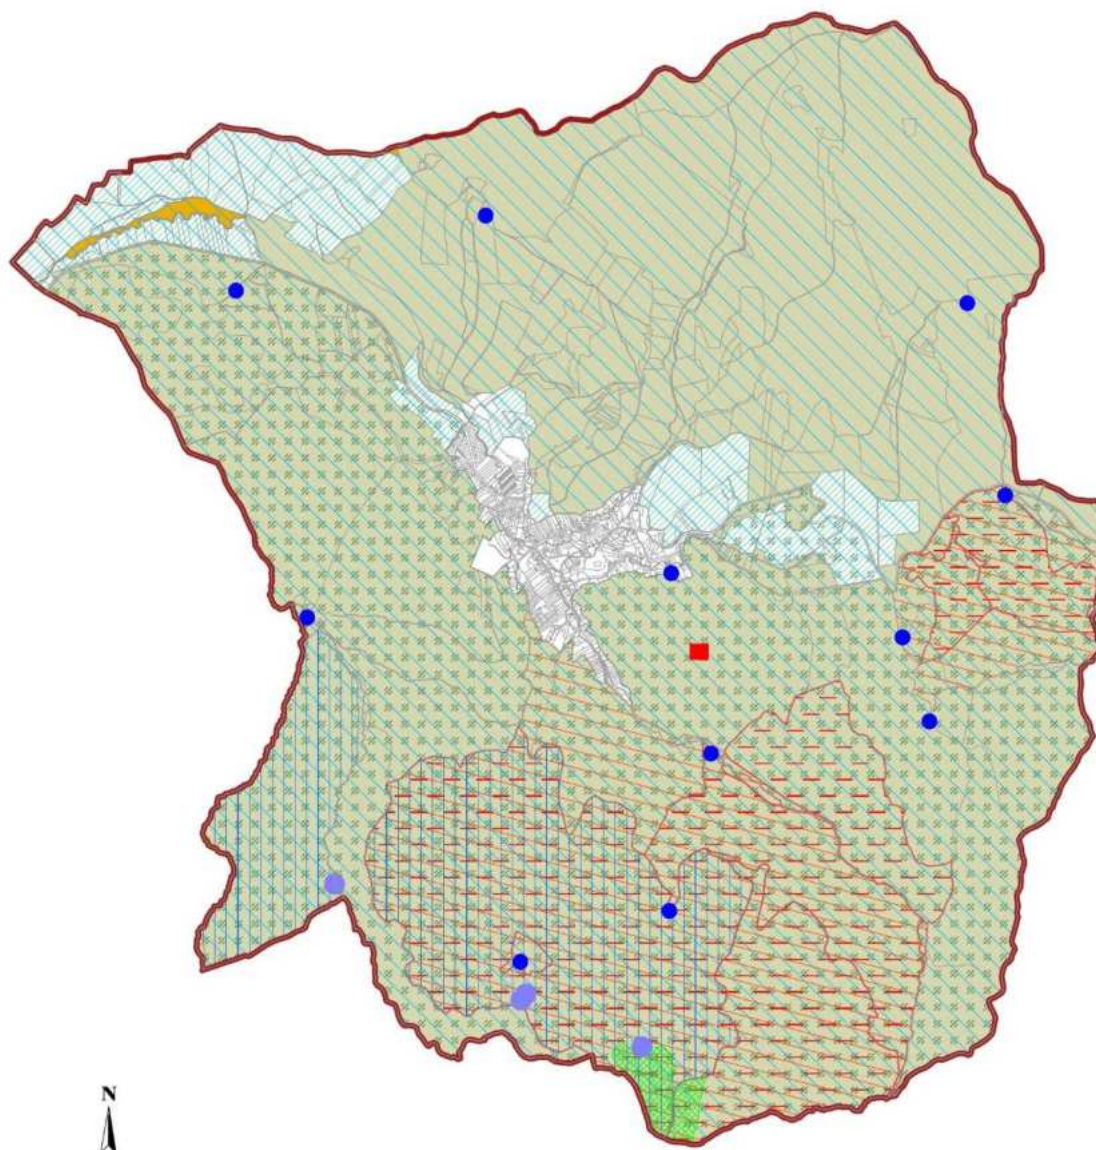

Jelmagyarázat:

Országos Ökológiai Hálózat - magterület	Fokozottan védett terület
Országos Ökológiai Hálózat - pufferterület	Erdőrezervátum védőövezet
Országos Ökológiai Hálózat - ökológiai folyosó	Barlang
Védett terület (Zempléni Tájvédelmi Körzet)	Barlang védőövezet
Natura 2000 SPA	Forrás
Natura 2000 SCI	Földvár
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület	

2. függelék a 6/2018. (XII. 06.) számú önkormányzati rendelethez

A településközpont vegyes terület övezeteinek sajátos szabályai

1.)Az övezetbe azok a telektömbök tartoznak, amelyekben a telkek túlnyomó többsége megfelel a II. sz. táblázatban előírtaknak. A terület építési övezeteinek legfontosabb előírásai:

a.)A kialakult beépítésű területeken az új és az átépülő házak esetében az utcaképbe illesztést az engedélyezési terv készítésekor a szomszédos 3-3 épületet feltüntető, legalább M=1:200 utcakép készítésével kell bemutatni. Hézagosan zárt sorú beépítés a műemlékileg védett környezeten kívül megengedhető.

b.)A minimális teleknagyságot intézmények elhelyezésénél az ágazati szabványok és a technológiai tervek szabják meg. (pl. oktatási intézmények minimális telke)

c.)Meglévő, kialakult, 10-14 m szélesség közötti lakótelkek beépítése, illetve azokon lévő épületek átépítése engedélyezhető. A kialakult beépítésre való tekintettel az oldalkert minimális mérete a 14 m-nél kisebb szélességű telkek esetében 4 m-re csökkenthető, de ez esetben az építmény magasság csak maximum 4,0 m lehet.

d.)Közterület felőli telekhatáron maximum 1,2 m magas, tömör lábazatú, áttört kerítés mező létesítése engedélyezhető.

e.)Az intézményekhez az OTÉK szerinti, előírt gépjármű várakozóhelyeket telken belül kell biztosítani, amennyiben a Helyi Parkolási Rendelet az ettől való eltérési lehetőséget nem biztosítja. A teljes településközpont vegyes területre vonatkozó parkoló-mérleg számításba a közterületen létesíthető parkolóhelyeket is be kell számítani.

f.)Az övezetben sportlétesítmény legfeljebb 1 ha terület nagyságig helyezhető el.

g.)Tilos az övezetben a sugárzott hírközlés tornyainak létesítése, valamint lemezházas trafó és épített gáznyomás szabályozó elhelyezése

2.)Egyéb előírások:

Környezetvédelmi besorolások

-levegőminőség: általános levegőtisztaság védelmi övezet

-zaj- és rezgésvédelmi besorolás: falusias lakóterület

közművesítés: teljes körű

- épület alapincézés, pincegarázs építés talajmechanikai szakvélemény alapján lehetséges

A településközpont vegyes terület övezetei a következők

Vt-1 Településközpont vegyes terület jellemzően lakóépületek, szálláshelyek, vendéglátóegység elhelyezésére szolgáló alövezet

Vt-2 Településközpont vegyes terület jellemzően alapfokú intézményi épület, szálláshelyek, vendéglátóegység elhelyezésére szolgáló nagytelkes alövezet

Vt-3 Településközpont vegyes terület, jellemzően lakóépületek, emelt szintű szociális intézmény vagy életszerű lakhatást és ellátást biztosító szállásférőhely elhelyezésére szolgáló alövezet

V. sz. táblázat

Övezet jele	Beépítési Mód	Kialakítható legkisebb telekterület	Legnagyobb beépítettség	Legnagyobb építmény-magasság	Zöldfelület legkisebb mértéke
Vt-1	O Oldalhatáron álló	K (800) m ²	50%	6,5 m	15 %
	Sz Szabadon álló	K (800) m ²	50%	6,5 m	15 %
Vt-2	O Oldalhatáron álló	K (800) m ²	50%	6,5 m	15 %
	Sz Szabadon álló	K (800) m ²	50%	6,5 m	15 %
Vt-3	O Oldalhatáron álló	K (800) m ²	50%	6,5 m	15 %
	Sz Szabadon álló	K (800) m ²	50%	6,5 m	15 %

*- A településmag környezetében a helyi értékvédelmi területen belül külön előírások:

** Sík terepen az építmény magassága 4,5 m

10 %-nál meredekebb lejtő esetén, ha a telek az utca felé lejt akkor az építmény magasság 5,0 m, ellenlejtés esetén pedig 4,0 m

Lábazatképzésnél:

Kő, műkő, vagy egyéb igényes természetes anyag használható fel.

Falfelület képzésnél:

Vakolt, fehér, vagy pasztellszínek (ríkító erős színek nem alkalmazhatók)

Falburkolat kialakításánál:

Kő, műkő mészhomok téglá tagolt, plasztikus homlokzatképzés a helyi hagyományos díszítő motívumok felhasználásával, a helyi kultúra formakincseinek felhasználásával történhet.

Homlokzat arány rendszer kialakításánál:

A hagyományos lakókörnyezeti kultúra hagyományai szerinti nyílás és falfelület arány, valamint a homlokzat és a tető felépítmény arány kerüljön kialakításra.

Oromfal falazottan jeleníthető meg.

Tetőszerkezet kialakításánál:

A tetőidom utcára merőleges, hajlított ház esetén utcával párhuzamos összetett. Tető hajlásszög 35-45 fok

Lapostető nem építhető.

Tetőfedésre hullámpala, műanyag hullámlemez, műanyag síklemez nem alkalmazható.

A tető felületen álló tetőablak nem építhető, legfeljebb fekvő tetőablak egyedileg, vagy sorolva helyezhető el.

Műanyag előtető nem építhető.

1.1 Egyedi tájértékek

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság felmérése

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
1	Reszelt-bérc kifagyásos formegyüttese	Reszelt-bérc	Erősen felszabdalt sziklafal, amelynek egyik vége a Csepegő-forrástól északra, másik vége attól keletre helyezkedik el, közte egy kisebb vízmosás is kialakult. Átlagosan 6-7 méter magas, kifagyásos folyamatok során kialakult sziklaalakzatok, több szintbe rendeződve. Anyaguk az Amadévári Andezit Formációhoz sorolható, lemezes elválású andezit. A Csepegő-forrás felett az egyiken szabályos kőbástya alakult ki. Ennek felső részén egy bizonyos magasságban a kőzetanyag erősebben pusztult, így kőgombához hasonló forma alakult ki. A szűkület feletti részen az aprózódási folyamatok egyedi mintát alakítottak ki, ezért a kőbástya egy szobor, bábu benyomását kelti. A legalsó sziklafal alatt 50 méterrel, a dózerút mellett egy látványos, 3 méter átmérőjű, szögletes sziklatömb - csúszóblokk - áll, amely egy egykori sziklaomlás után, az alatta fekvő törmeléken lassan mozogva juthatott el ilyen nagy távolságra. A Csepegő-forrástól keletre eső sziklák tetejéről egészen kicsi, fáktól betakart kilátás nyílik DNY felé, a Gönci-patak völgyének egészen rövid szakasza látszik csak, háttérben a fonyi Gergely-hegy csúcsával.
2	Hemzső-bérc kifagyásos formaegyüttese	A Hemzső-bércet és a Hemzső-rétet északról és keletről határolja.	Kb. 1400 méter hosszú, 3-8 méter magas falakból álló, erősen felszakadozott krioplanációs formaegyüttes. Kőzetanyaga az Amadévári Andezit Formációhoz sorolható pados elválású andezit. Erősen aprózódott, kevés a függőleges falszakasz. Alatta kiterjedt törmeléklejtő. A kifagyásos folyamatok végeredményeként a gerincen és a bérc DK-i oldalán több hektáros kőtenger alakult ki felaprózódott kövekből. A kövek mérete szinte mind azonos mérettartományba esik. A kőtenger felett szórványosan tölgyfák magaslanak. A gerinc DK-i végén 6-8 méter magas krioplanációs sziklafal is megfigyelhető, egy szinttel lejjebb. A rövid fal szemből nézve lekerekített oszlopszerű részekből áll, ezeken a rétegződés jól megfigyelhető.
3	Recens hordalékkúp a Csenkő-pataknál	Ósva-völgy, a Szalonnás-bérc északi oldalán.	A 2010 tavaszán és nyarának elején történt kiadós esőzések hatására bekövetkezett áradások során a Csenkő-patak nagy mennyiségű durva hordalékot hordott le vízgyűjtőjéről, és azokat a völgy ezen síkabb szakaszán terítette szét. Kb. 50 méter hosszban, 12-15 méter szélességben és 20-30 centiméter vastagságban hevernek az esetenként 10 centiméteres átmérőt is elérő kövek, amelyek közül csak az égerfák törzsei állnak ki.

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
4	Középkori vízduzzasztógát	Ósva-völgy, a Szalonnás-bérc északi oldalán, a Csalános-völgytől nyugatra.	Az egykori gát szomszédságában az út mellett ismertető tábla mutatja be az értéket és az egykor hozzá kapcsolódó tevékenységet. Eszerint hazánk legrégebbi vízduzzasztó gátja a Csenkő- és a Csalános-völgy vizének tárolására épült, a nemesércek őrléséhez, mosásához és dúsításához szükséges vízi energia biztosítására. Az eredetileg 50 méter hosszú, 7,5 méter magas és 1,5 méter falvastagságú gát a középkori várfalépítési módszerrel készült. Az igen kedvező tereptani adottságok kihasználásával megépített gát nagy mennyiségű víz tározására volt alkalmas, így a nyári szárazabb időszakban is folyhatott az ércek feldolgozása. A vízi energiát több lépcsőben használták. A Hét-forrásnál volt egy kisebb gát, ami a vízmű építésével megsemmisült. A kőgát és a felsőtörő között vízkerekekkel meghajtott nyilaszúzók működtek, a patak esését kihasználva. A felsőtörőnél voltak az őrlőmalmok, a foncsorozó és pörkölő üzemek, amelynek nyomai, salakmaradványai még most is megtalálhatók. A patak vizét az alsótörőhöz is elvezették, ahol ércőrlést, később a kerámiaüzem megindulásakor agyagtörést és mázórlést végeztek. Az 1788-ban készült úrbéri térképen, mint vízduzzasztógát van bejelölve. Az 1920-as évek elején az Ósva-völgy vízgyűjtő területén olyan nagy felhőszakadás volt, ami a gátat ledöntötte, és a lezúduló víz Telkibánya házait megrongálta. Csupán a baloldali gátszakasz maradt meg, ami, mint jelentős ipartörténeti emlék megmentésre vár. /Benke/ A patak jobb partján egyébként nagy halmok jelzik a gát maradványait, illetve jobb oldali szélének a völgyoldalhoz való illesztése is felismerhető még.
5	Kutyaszorító kipreparálódott sziklaalakzatai	Az Ósva-völgyben, a csemetekert feletti szakaszon.	Az Ósva-völgy északi oldalán, kb. 300 méter hosszú szakaszon, az út mellett látható sziklaalakzatok. A 4-14 méter magas sziklaalakzatok bástyákat és csúcsokat formáznak, függőleges oldalfalúak. A leglátványosabb, 14 méter magas objektum a Jóska-forrással átellenben található. A sziklaalakzatokat kovásodott perlit alkotja (Pálházai Tagozat). Vulkáni utóműködések során a törésvonalak mentén feltörő forró vizekből kiváló kovasav szilárdította meg az egyébként puha perlitet, jobban ellenállóvá téve az erózióval szemben. A kovásodás által nem érintett, puhább kőzetek lepusztulásával preparálódtak ki a sziklatornyok.

6	Csemetekerti kunyhó	Ósva-völgy, a Kutyaszorítótól nyugatra.	Kis méretű, kb. 6 méter hosszú erdei kunyhó áll egy csemetekert szélén. Cseréppel fedett, nyeregtetős, fehér színezetű épület. A bejárat előtt kiugró, deszkázott oromzat vadászkerítéssel kerített fagerendákon nyugszik. Deszkaajtaja zöldre festett. A kunyhót valószínűleg csak időszakosan, a csemetekertben végzett munkák idején használták, használják. A csemetekertben jelenleg mindössze néhány ezüsfenyő álldogál.
7	Jóska-forrás	Ósva-völgy, a Kutyaszorító 14 méter magas, legnagyobb sziklája mellett, a patakparti égeresben.	1,5x1,5 méter alapterületű, 1 méter magas, összecementált kövekből épült forrásfoglalás. A teteje betonréteggel fedett, belekarcolva 1972.VIII. 20-i dátum olvasható. A víz a foglalás elején szabadon hagyott nyíláson folyik ki. A forrásmedence nincs kimélyítve.

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
8	Törmeléklejtő a Kis-Ork-hegyen	Kis-Ork-hegy keleti és délkeleti oldala.	A hegy keleti, délkeleti lejtőjén, kb. 450 méter tengerszint feletti magasságtól felfelé 350 méter hosszú, 40-60 méter széles sávban kisméretűre felaprózódott kövekből álló törmelék borítja a felszínt. A kődarabkák átlagos mérete 3-6 centiméter, anyaguk a Kishutai Riolit Tagozathoz sorolható. A törmeléklejtő kialakulása az egykori, nagyobb sziklák felaprózódásával járó kifagyásos folyamatok végeredménye. A felszínt ritkásan álló, idősebb bükkös fedi, cserjeszint és gyepszint nélkül.
9	Marhásút-forrás	A Gunya-kúti erdészlaktól 650 méterre délre.	Egymáshoz cementált, nagyobb kövekből kirakott forrásmedencére épített, 2,5 méter magas, négyzet alaprajzú, rácsos szerkezetű faépítmény, fazsindelyes tetővel. A víz a foglalásból keskeny vascsövön, illetve a kövek alól jut ki. A forrás alatti mederszakasz szélét kövekkel rakták ki. A kikövezett meder természetközeli megjelenésű, enyhén kanyargós. A forrás mellett fából készült pihenőpad található.
10	Gunya-kút	A Gunya-kúti erdészlak északi oldalán.	A forrás a Bózsza-patak forrása. Kifolyója mögött kb. 15 méter hosszú, 1 méter magas kőfal áll. Ennek tövében két foglalt kifolyóból jön ki a víz. A meder első néhány méteres szakaszát kikövezték. A meder mellett egy régi, szinte teljesen elkorhadt és feltöltődött, fából készült vályúsor található, gyomokkal benőve, a víz már nem ebben folyik. Régi legeltetés és itatás emlékét őrzi. A forráshoz az erdészlak felől falépcsősor vezet le, a forrás mellett pihenőhely

			fapaddal, asztallal és hulladéktárolóval.
11	Bózsva-menti vízmosásrendszer	A Bózsva-patak völgyének a Mátyás-király kútja feletti több mint 500 méter hosszú szakasza.	A Bózsva a Király-hegy és a Kecse-hát között egy erősen bevágódott, mély, meredek falú, helyenként szurdokszerű völgyben folyik. A patak medréhez elsősorban a bal parton (ÉK-i oldalon) több kisebb-nagyobb vízmosás csatlakozik. Utóbbiak hossza 50 és 250 méter közötti. Legmeredekebb magának a Bózsvának a medre, a vízmosások sekélyebbek, lankásabbak, sok helyen az aljukat is vastag avartakaró borítja, ami arra utal, hogy jelentős vízgyűjtővel nem rendelkeznek, nagy vizek jelenleg nem mossák az aljukat. A király-hegyi oldalon a Bózsva alámosza a hegyoldalt, így ott helyenként csuszamlások után visszamaradt 6-8 méter magas csúszópályák láthatók, amelyeket részben avar és kötörmelék borít. A völgyszakasz alján, a Mátyás-király kútja közelében fagerendákból ácsolt hordalékfogó keresztezi a Bózsvát. A három egymás tetejéhez erősített gerenda feladata, hogy a felette található, erózió által erősen befolyásolt völgyszakaszról időnként lezúduló törmeléket megfogja. A hordalékfogó jelenleg erősen feltöltődött, a víz a gerendák közt szivárog, illetve mellette folyik el.

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
12	Mátyás király kútja és környéke	A Király-hegy északi lábánál, a Bózsza déli partján.	A Zemplén északi részének egyik legkedveltebb kirándulóhelye. Mátyás király uralkodása kezdetén többször járt Kassán, és közben Telkibánya környékén is megfordult. A monda szerint egy ízben vadász öltözetben jelent meg a forrásnál, ahol egymásba szerettek a forrásból éppen vizet merő pórleánnyal. Miután elment, a leány még sokat járt ki a forráshoz a vadászra várva, majd belehalt bánatába. A monda emlékére Tóth Bálint útbiztos foglalatást építtetett a forrásra és Szép Ilonka sírját is megrakatta. Egy másik hagyomány szerint itt fürdette meg Angyal Bandi, az e vidékről származó betyár, újszülött fiát. A forrásfoglalás egy rakott kőfal előtt áll, nagyobb, csiszolt kőtömbökből épült, alján vascsőből jön elő a víz. Fehér márványtáblán a következő ő, eredeti felirat olvasható: MÁTYÁS KIRÁLY KÚTJA E kútát építtette és e kiránduló helyet létesítette 1932ben TÓTH BÁLINT a gönci járás útbiztosa. Mellette áll Szép Ilonka sírja, amely kővekből rakott sírhalom, fa kereszttel. Korábban egy SZÉP ILONKA SÍRJA vésett feliratú nagyobb kő is állt előtte. A forrás felett rakott kő támfalakkal kirakott sétaút visz a forrás felett álló jégbarlanghoz. Az ismeretlen korú mesterségesen kialakított üregben korábban méteres jégcsapok voltak megfigyelhetők, még a legnagyobb nyári melegben is. Egy átalakítás miatt (alját vastagon feltöltötték és csemeték tárolására használták) ma már inkább csak zúzmarásodással és kisebb jégcsapokkal lehet találkozni május végéig. A jegesedés a Király-hegyet alkotó riodácit fizikai tulajdonságainak és az üreg völgyalji, északi kitettségű nyílásának köszönhető. A jelenség ilyen alacsony tengerszint feletti magasság (270 m) esetében egyedülálló. A jégbarlang ma zárva van, bejáratát vasrács és vastag fa ajtó zárja el, de a kiáramló hideg levegő érzékelhető. A forrás mellett az Északerdő Rt. részletes, alapos tájékoztató táblákat helyezett ki, és egy esőbeállóból, padokból, asztalokból, szalonnasütőhelyből álló rendezett pihenőhely is kialakításra került, ami a műút melletti parkolóból fa hidakon keresztül közelíthető meg.

13	Erdész-Bányász-Barátság pihenőhely	A Mátyás király kútjától északra, a Veres-víz-patak völgyének legalsó szakaszán.	A Veres-víz-patak mentén 150 méter hosszan kialakított pihenőhely. Bózsva-völgyi bejáratának keleti oldalán több nyelvű ismertető tábla mutatja be az erdészek és a bányászok egykor szorosan összefonódó kapcsolatát. Mellette nyílik a Barátság emléktár ó bejárata, amely a hegyoldalban betonozott kőfalban nyíló faácsolattal és faajtóval nyílik, az ajtón nagy tábla hirdeti egy Tompa Mihály idézettel az erdész-bányász barátságot. A Veres-víz-patak völgyébe belépve először egy fa emlékoszlop mellett vezet el az út, faragott erdész és bányász motívumokkal. Véssett felirata: A BARÁTSÁG SZENT ÉS ÖRÖK. Az oszlop alsó részén az elmúlt évtizedben elhunyt bányászok és erdészek neve olvasható. Beljebb autóparkoló és több blokkban elhelyezett padok, asztalok, hulladéktárolók és szalonnasütő helyek várják a pihenni vágyókat. Idősebb lucfenyők között áll egy négyszögletes alaprajzú, félig nyitott, terméskőből épített esőbeálló, magas, meredek ácsolt tetővel, piros színű, cserepeket utánozó borítással. Benne két nagy, méteres átmérőjű (bükk)fa rönk szolgál asztalként. A pihenőhelyhez zárható, fából készült illemhely is tartozik.
----	------------------------------------	--	--

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
14	Konczfalva romjai	A Veres-víz-patak völgyében, a Jó-hegy keleti lábánál.	A Veres-víz-patak völgyében a középkorban ércolvasztó és durván megmunkált kőekkel telepített, vízi energiával meghajtott ércetörők egész sora működött. A szinte teljesen elpusztult ipari terület helyét ma többnyire csak szabályos felszíni mélyedések, sáncok jelzik. Egy kb. 20X100 méteres alapterületen fennmaradt néhány nagyobb épület romja. Az egykori épületek kő falai már csak 1-1,5 méter magasan állnak. Mellettük a patak partján kővekből boltozatosan kirakott, középkori eredetű forrásfoglalás található, amelynek vizét és aljzatát a benne található ásványi anyagok narancssárga színűre festik. A területről számos ércőrlő malomkővet szállítottak Telkibányára és állítottak ki a múzeum udvarán, de még ma is lehet újabbakat találni. A bejárás során a patak medrében az előző hetek áradásai által kimosott, eddig ismeretlen ércőrlő malomkő került elő. A település romjaitól lejjebb kivehetők a patakra egykor épített gátak és a töltések nyomai is. Ugyancsak a közelben található az egykori malomkőbányászat helyei, nyomai is.

15	Veresvízi-táró	A Veres-víz-patak völgyében, Konczfalva romjaitól 100 méterre északra.	Az egykori aranybánya tárójának teljesen beomlott bejárat szaka látható. Előtte kb. 50 méter hosszú mélyedés, itt állt annak idején a bejárat és itt szállították el a kitermelt anyagot. Ma ebben folyik a táróból eredő víz. Mellette kisebb meddőhányó nyomai is láthatók. A vizet a benne levő ásványi anyagok enyhén vörösré, narancssárgásra színezik. A táróhoz monda is tartozik. E szerint a bányatulajdonos Koncz Káplár egy alkalommal ellenőrzés során azt tapasztalta, hogy a bányában gazdag aranytelért találtak, mohóságuk miatt azonban a bányászok a biztonsági intézkedéseket elhanyagolták. Észrevette az omlásokat és hívta ki a bányászokat, de azok nem engedelmessé váltak. A beomlott bányában 360 bányász halt meg. Ezután senkinek nem szólva a történetéről, a tulajdonos lakomát rendezett a bányászok családjainak. A hangulat tetőfokán azután megjegyezte, hogy soha nem látott még ennyi özvegyasszonyt táncolni.
16	Jó-hegyi horpák	A Jó-hegy csúcsától 200 méterre északra, erdei utak kereszteződésében.	Több mint tucatnyi jól megfigyelhető horpa helyezkedik el egymás mellett az erdei út mentén. A horpák 4-6 méter átmérőjűek, 1-1,5 méter mélyek. Az aljnövényzet nélküli erdőben jól láthatók. A környező hegyeken további több száz horpa jelzi a nemesfém bányászat egykori primitív módját.
17	Csengő-bánya	A Jó-hegy csúcsától 500 méterre ÉNy-ra, a Kánya-hegyre vezető aszfaltút déli oldalán, az úttól 50 méterre, a Teréz-tárótól keletre található.	Az egykori ércbánya tárójának bejárata teljesen beszakadt. A bejáratától kb. 40 méter hosszú vályús mélyedés fut dél felé, ezen hordták ki a bányából kitermelt anyagot. Ennek végén egy kb. 50 méter átmérőjű, 5-6 méter magas, szabályos félkör alaprajzú meddőhányó található. A meddőhányó teteje a táró bejáratával egy szintben van, a meddőt a hegyoldalra borították folyamatosan le, ezért a meddőhányó nem magasságában, hanem horizontális kiterjedésében, félkörív mentén nőtt. Ma az oldalai leginkább egy törmeléklejtő-erdőhöz hasonlítanak.

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
18	Teréz-táró	A Jó-hegy csúcsától 500 méterre ÉNy-ra, a Kánya-hegyre vezető aszfaltútnak közvetlenül a déli oldalán található, a Csengő-bányától 100 méterre nyugatra.	A Teréz-tárót a 1500-as évek elején létesíthették, hogy a mögötte lévő érceket kitermeljék. Nevét Mária Teréziáról kapta a XVIII. század közepén. A több mint 600 méter hosszú tárót általában 76 cm szélességű és 208 cm magasságú szelvénnel hajtották ki. Még az 1950-60-as években is folytak benne kutatások. A táró a telkibányai középkori ércbányászat egyik legszebb, eredeti állapotban megmaradt ipartörténeti emléke, amely 240 méter hosszan járható lenne, de a megfelelő biztonsági infrastruktúra még nincs teljesen kiépítve. Jelenleg a fa ácsolatú bejáratban lévő vasrácson keresztül lehet betekinteni a táróba, ahol az egykori ácsozatot felújították. A bejárat mellett ismertető tábla található.
19	Kánya-hegyi ércbányák	A Kánya-hegy nyugati és délkeleti oldalán.	A Kánya-hegy a középkori telkibányai ércbányászat egyik fontos lelőhelye volt. Ásványkincseinek megközelíthetősége és kitermelése érdekében több tárnát és aknát mélyítettek a felszínbe. Ezek közül több még ma is tanulmányozható. Az egyik leglátványosabb bányászati emlék a Mária-táró előtti szabályos félkör alakú, a hegyoldal lejtésére kialakított meddőhányó, amely kb. 50 méter átmérőjű, ma már erdő borítja. Mögötte a hegyoldalban látható a Mária-táró még működő, fa ácsolatú bejárata. A piros turistajelzésen könnyen megközelíthető. A tárótól kb. 150 méterre délkeletre található egy függőleges akna bejárata. A kb. 6 méter átmérőjű bejárat lejjebb összeszűkül. A bejárat felett teljesen elkorhadt és összeroskadt ácsolat nyúlik keresztül. Alatta a hegyoldalban meddőhányók terülnek el.
20	Kecske-háti fás legelő	Telkibányától 1 km-re keletre, a Kecske-hát DNy-i lejtőjén.	Az egykori fás legelőn kb. tucatnyi idősebb fa áll. Az átlagosan 50 cm törzsátmérőjű fák (többnyire tölgyek) szabadon álló, szabályos lombkoronát növesztettek. A legeltetést egy ideje felhagyhatták, a legelőn helyenként záródik a cserje. A fás legelő egy része vadvédelmi kerítéssel van körbekerítve. A legelő egyenlőre még látványos a környék kilátópontjairól nézve.
21	Kilátás a Patak-dűlőről	Telkibánya keleti végétől 1 km-re ÉK-re, a Patak-dűlő északi szélén	A domboldalból kb. 110 fokos szögben messzire ellátni déli és nyugati irányba. A látkép meghatározó elemei kelet felől: Fövenyes-tető, Cser-hegy, Magas-Tér-hegy, Nagy-Varga-tető, nyugat felé a Csenkő-patak völgy szorosán át kilátni a Cserehátra, tiszta időben pedig a Szlovák-Érchegység is látszik.

		futó földúton.	
22	Potácsháza	A Nagy-patak völgyének bejáratától 2,5 km-re feljebb a völgyben, a völgytalpon.	Két fehér színezetű, cseréppel fedett, kontyos tetős épület, zöldre festett nyílászárókkal. A nagyobbik épülethez fagerendás tornácot toldottak, az épület ablakai kéttáblások, hatszemesek. A kisebbik épület ablakai egytáblások, egyszemesek, a ház végében egy hullámlemezzel fedett fásszín található. A portát deszkakerítés veszi körül, a fakapu felett Potácsháza felirat. A potácsház elnevezés (Pottaschenhütte) az egykori funkciójára utal: hamuzsírhutaként üzemelt a XVII-XIX. században. A hamuzsírt üveggészítéshez használták fel. A későbbi erdészházat már a rendszerváltás előtt is kulcsosháznak használták, a helyi turista egyesület kezelésében. A rendszerváltás után egy gönci magánszemély vette meg, és üzemelteti tovább, megmentve ezzel a gyalogos turizmusnak az enyészettől.

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
23	Árvíz által átrendezett völgytalp a Nagy-patak völgyében I.	Nagy-patak völgye, a Potácsház és a Kis-Bükki-völgy bejárata között.	A folyóvíz felszínalakító munkájának látványos példája. A 2010. májusi-júniusi esőzések után bekövetkezett áradások teljesen átalakították a Nagy-patak völgytalpát. A kisebb keresztmetszetű hidak alatt nem tudott elfolyni a víz, így kilépett a patak a medréből. Ezen a szakaszon a patak 250 méter hosszan folyt végig a völgytalpi út mellett, 1 méter mély árvízi medret vájva. Helyenként felszínre kerültek az egykor itt futó erdei vasút eltemetett talpfái is. Az óriási erejű víz a mederből kilépve vesztett erejéből, így a teljes 250 méter hosszú szakaszon 20-40 centiméter vastagon rakta le a völgytalpra a felsőbb szakaszokról lehordott anyagot, hordalékkal, iszappal és kövekkel, amelyek közt 20-30 centiméter átmérőjűek is előfordultak.
24	Árvíz által átrendezett völgytalp a Nagy-patak völgyében II.	Nagy-patak völgye, a Nagy-Varga-hegy és a Nagy-patak-oldal között.	A folyóvíz felszínalakító munkájának látványos példája. A 2010. májusi-júniusi esőzések után bekövetkezett áradások teljesen átalakították a Nagy-patak völgytalpát. A kisebb keresztmetszetű hidak alatt nem tudott elfolyni a víz, így kilépett a patak a medréből. Ezen a szakaszon a patak több százméter hosszan folyt végig a völgytalpi út mellett, 1 méter mély árvízi medret vájva. 10 méter szélességben szinte a teljes szakaszon felismerhetetlenné vált az egykori erdei út. 1 méter mély, több méter mély széles árvízi meder jelent meg, ahol pedig a víz lassabban folyva vesztett erejéből, ott 20-40 cm vastagon beterítette a teljes völgytalpat kövekkel és hordalékkal.

25	Amadé-kút	Nagy-patak völgye, a Nagy-patak-oldal és a Kis-Amádé-hegy között, a völgytalpon.	Betonba ágyazott kövekkel kirakott kútgyűrű, tetején négyzet alaprajzú, rácsos faszerkezetű építmény, deszkatetővel. Jól illeszkedik környezetébe. A víz réseken át jut ki a foglalásból. Előtte fapadok és asztal.
26	Nagy-patak medrének sziklái	Nagy-patak völgye, a Kis-Amádé-hegy keleti oldalán, az Amádé-kúttól kb. 150 méterrel dél felé, a patak medrében.	A környező hegyoldalokról valószínűleg kifagyásos folyamatok során levált és a völgytalpra lejutott sziklákat főként a Nagy-patak vize formálja. A több tucat látványos szikladarab közül a legnagyobb a 2 méteres átmérőt is eléri. Az erózió hatására az egykori éles peremek, szögletes formák gömbölydeddé csiszolódtak. A legnagyobb köveket valószínűleg a legnagyobb árvizek sem tudják megmozdítani, azonban az alattuk levő anyag kimosásával, ha lassan is, de lejjebb mozgatják őket.
27	Erdésház istállóval	Nagy-patak völgye, a Csaponta-árok bejáratától 200 méterrel lejjebb található tisztáson.	A völgytalpon patakparti tisztáson áll az erdészlak és mellette az istálló épülete. Az erdészház cseréppel fedett, kontyos tetős, fehér színezetű épület, léckerítéses lopott tornáccal. Alapzatán terméskő berakás. Ablakait zöldre festett fatáblák védik, melyekre az erdészek tölgyfalevél jelképét faragták. Az istálló cseréppel fedett, nyeregtetős, fehér színezetű épület, kisméretű, rácsos ablakokkal és betétes faajtóval. Az erdészház előtt padok, asztalok, szalonnasütő hely és hulladékgyűjtő.

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
28	Sop	Kossuth u. 54. számmal szemközt, az út másik oldalán	Cseréppel fedett, nyeregtetős, minden oldalról nyitott, favázás szénatároló. Kb. 8 méter magas, 14 méter széles, 12 méter hosszú. Oldalait benőtte az erdei iszalag. Az utcától egyszerű léckerítés választja el.

29	Cser-hegyi felhagyott perlitbánya	Kossuth u. 36. sz. melletti útleágazáson kb. 100 méterre, a Cser-hegy nyugati lábánál.	Mintegy 40 méter széles, 20 méter magas, az utca felől farönkkerítéssel, tetején fakorláttal lehatárolt egykori perlitfejtés. A kerítésnél Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által kihelyezett ismertetőtábla nyújt tájékoztatást. A perlit az egykori szigettengerben elhelyezkedő, nagy viszkozitású, savanyú, riolitos olvadékat szolgáltató vulkáni centrumból származik. A Cser-hegyi riolit-perlit komplexum áthalmozott riolittufára, illetve agyagos, homokos összletre települ. A perlittest a magasabb fedő tagozatok lepusztulása miatt a felszínen kipreparálódott. A bányászattal feltárt perlittest hagymahéj szerkezetű, melyben a kevés perlitet tartalmazó szferolitdús riolit éles tarajként emelkedik ki a könnyebben málló, breccsás szerkezetű, obszidián jellegű és horzsaköves perlitekből. A feltárás kőzetanyaga uralkodóan riolitos-szferolitos perlit, a legkorábbi változatok egyike, amelyben a keveredő riolitos és perlites változatok közül a perlites van túlsúlyban. A horzsakőképződés öve alatt megrekedt, fölös illótartalmú riolitos olvadékból alakult ki, amelyben túlnyomórészt obszidiánná szilárdult, majd később alakult perlitté. A riolit alapanyaga kriptokristályos plagioklász, alkáli földpát és kvarc összetevőkből áll. A riolitos perlitben, főleg annak riolitos részében megjelennek a szferolitok, melyeket zömmel káliföldpát és krisztobalit sugaras elrendezésű szövetéke alkot. A telérszerűen kipreparálódott, folyásos jellegű riolitos sávokban szeszélyes eloszlásban jelennek meg a legkésőbbi, hidrotermális fázisban kivált opálok. Az obszidián jellegű perlit többnyire szürkés színű, tömött hatású. Jellegét sima felületű, kagylós törése adja meg. Az Erdőkémiai Vállalat az 1970-es években a Cser-hegy lábánál kísérleteket végzett a telkibányai perlit termelésével, azonban tájvédelmi okok és a pálházai perlitbánya közelsége miatt nem tudtak versenyképes üzemet létrehozni. Az előfordulás a Zempléni Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területén van, így művelésbe vonása természet- és tájvédelmi okok miatt kedvezőbb minőségi viszonyok esetén sem volna lehetséges.
30	Lakóház	Kossuth u. 14.	Cseréppel fedett, kontyos tetős, fehér színezetű épület. Az utcai homlokzaton két darab egytáblás, hatszemes ablak nyílik. A falakon régi használati tárgyakat helyeztek el. A portához kaszált udvar, gondozott virágoskert tartozik. A porta végében vulkáni kőzetkibúvás, mellette kőtámfal támasztja a rézsút.

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
31	Lakóház	Kossuth u. 23.	Bádoglemezzel fedett, csonkakontyos tetős, fehér színezetű épület, udvari oldalán széles eresszel. Falazott oromzatán két darab vakolatkeretes padlásszellőző, a tető alatt faragott széldeszka, az oromzat alsó részén övpárkány található. A vakolatpilasztéres utcai homlokzaton két darab háromtáblás, háromszemes, fehér vakolatkeretes ablak nyílik. A portát az utca felől barna léckerítés és kapu határolja.
32	Tyúkól	Kossuth u. 13. udvara	Cseréppel fedett, nyeregtetős, deszkázott falú tyúkól. Eredetileg disznóól volt. A napjainkban is használatban lévő ól felső részén található rekeszekben a tyúkokat helyezték el, alsó részén a kiscsirkéket. A tyúklétrát az ól falára akasztották. A tető alatt szerszámokat tárolnak. Az ólhoz féltetős fáskamrát építettek.
33	Lakóház	Kossuth u. 18.	Bádoglemezzel fedett, kontyos tetős, fehér színezetű épület, széles eresszel. Az utcai homlokzaton két darab kéttáblás, hatszemes, sárga vakolatdísszel övezett, faragott, szürke fakeretes ablak nyílik. A tető hátsó részére rádőlt egy fa, felbillentette és meggyűrte a bádoglemezt. A magas fák alatt megbújó épület lakatlan, udvarán csalán és cserjék nőnek. A portát az utca felől egyszerű léckerítés és kapu határolja, mindkettő rongálódott.
34	Kossuth utcai pincesor	Kossuth u. 6. számtól kezdve, az út mentén	5 darab, alacsony bejáratú, deszkaajtós lyukpince a műút melletti domboldalban. Háromnak téglából rakott, falazott homlokfala van, lapított nyeregtetővel. A másik kettőnél egyszerűen a sziklafalból nyílik az ajtó.
35	Damjanich utcai pincesor	Damjanich utca eleje	11 darab lyukpincéből álló, egységes képet adó pincesor a műút melletti domboldalban. A bejáratot egyenes kötőfallal erősítették meg. A deszkaajtók előtt egyforma farács található.
36	Hegyi utcai pincesor	Hegyi u. 22-24. számmal szemközt, az út túloldalán	8 darab lyukpince a műút mentén. Többnyire kőből rakott homlokfallal rendelkeznek, a bejárat felett egyenes, boltíves vagy lapított nyeregtetős kialakítással. Két pince nyitott, deszkaajtója megrongálódott. Bejáratuk kb. 1,5 méter magas. Zöldség és bor tárolására használták őket.

37	Lakóház csúrral	Hegyi út 20.	Cseréppel fedett, kontyos tetős, piros-okkersárga színezetű lakóház. A szélein okkersárga és sötétbordó vakolatfestéssel díszített utcai homlokzaton két darab háromtáblás, háromszemes, okkersárga vakolatdísszel keretezett ablak nyílik. Udvari oldalán mellvédes, piros alapon függőleges okker sávozással díszített kőoszlopos tornác található. 1936-ban cserélték le a zsúptetőt cserépre, ekkor épült a tornác is. Az udvar végében cseréppel fedett, nyeregtetős, deszkaoromzatú, vakolatlan kőfalú keresztcsűr áll, kétszárnyú deszkakapuvál. A ház előtt virágos előkert. A gondozott portát az utca felől drótkerítés és léckapu határolja.
----	-----------------	--------------	---

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
38	II. világháborús lövészárók	Hegyi út 35. sz. kertjében	A II. világháború idején a Gizella-állás részét képezte a település. A szovjet csapatok ellen védekező német-magyar hadsereg védelmi vonalának maradványaként megtalálható a Hegyi út 35. számú ház kertjében egy lövészárók. A portához tartozó ház több mint 50 évig lakatlan volt, a portát és a kertet nem gondozták, ennek köszönhető, hogy a lövészárók megmaradt. A kert beerdősült, fiatal fák nőnek benne sűrűn. A lövészárók a kertnek azon a vonalán található, ahol az egyenes terep meredek lejtőbe megy át. Nehezen felismerhető, mivel nagyrészt betemette a talajhordalék. Jelenlegi formájában mintegy fél méter széles, 30-40 cm mély, néhol kiszélesedő árok, néhány tucat méter hosszan húzódik. Egy lövészárók helye is beazonosítható benne.
39	Nagy utcai pincesor	Nagy u. vége, utolsó ház előtt	6 darab, riolittufába vájt lyukpincéből álló pincesor a Nagy utca végén, a Kottya-patak melletti domboldalon. Csak két pincének van zárt deszkasajtaja, a többi nyitott, illetve befejezetlen. Vagy nincs kialakított homlokfaluk, vagy terméskövel körberakták a bejáratot. Árnyas területen találhatók, a pincék felett erdő, a bejáratok előtt erdei pajzsika nő.
40	Füstölő	Nagy u. 65. udvarán	A Nagy u. 65. sz. ház udvarán álló régi füstölő cseréppel fedett, nyeregvetős, fehérre meszelt falú építmény. Ajtaja deszkázott. Oldalához két fagerendán álló, nyitott, féltetős építmény csatlakozik.
41	Lakóház csúrral	Nagy út 40.	Bádoglemezzel fedett, kontyos tetős, halvány narancsszínű színezetű épület. Utcai homlokzata szürkére vakolt, erre merőleges a főhomlokzat. A két szélén fehér-narancs vakolatdíszes főhomlokzaton két darab háromtáblás, háromszemes, vakolatdíszes ablak nyílik. Belső oldalán barnára festett, mellvéd, faoszlopos oldaltornác húzódik, melynek első tagja falazott oszlop. A főhomlokzat jobb felső sarkában, a falazott oszlop mellett vakolt évszám: 1939. Az udvar hátsó részében cseréppel fedett, nyeregvetős, nyitott oromzatú, kőből épített, vakolatlan falú, faajtós keresztcsűr áll. Az udvar kaszálatlan. A portát az utca felől kovácsoltvas kapu határolja.

42	Lakóház	Nagy út 47.	Cseréppel fedett, nyeregtetős, széles ereszü, fehér színezetű épület. Falazott oromzatának felső szélén fogazott motívum fut végig. Az oromzat közepén két fehér vakolatkeretes padlásszellőző, közöttük fehér, tulipán formájú vakolatdís, alatta évszám: 1904. Az oromzatot a homlokzattól vakolatdíszes sormotívum választja el. A két szélén vakolatpilasztéres utcai homlokzaton két darab újonnan beépített, egytáblás, hatszemes, vakolatdíszes ablak nyílik, közöttük fehér vakolatdís: cserépben álló, hétágú tulipán. Az épület udvari oldala színezetlen, szürkére vakolt. A portát roskatag drótkerítés határolja, a ház előtt egy halom építési törmelék. Valószínűleg felújítás alatt áll.
----	---------	-------------	--

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
43	Lakóház csűrrel	Nagy út 45.	Cseréppel fedett, kontyos tetős, homokszín-szürke színezetű lakóépület. Falazott oromzatának felső szélén fogazott motívum fut végig. Az utcai homlokzat két szélén és középen szürke, oszlopszerű vakolatdísz, melyeken homokszínű, leveles-indás vakolatdísz fut végig. Az utcai homlokzaton két darab háromtáblás, háromszemes, szürke alapon homokszín, leveles-indás vakolatdíszű ablak nyílik. Az udvari oldalon barna faoszlopos, mellvéd nélküli oldaltornác húzódik, melynek első tagja néyszögletes pilléren álló falazott oszlop, tetején szürke-homokszín vakolatdísz virággal. A tornác lejárata felett sárga, műanyag féltető. Az udvar hátsó részében cseréppel és hullámlemezzel fedett, nyeregtetős, vakolatlan kőfalú, faajtós keresztcsűr áll. Néhány méterre tőle cseréptetős, deszkázott falú ól. A házzal szemközt fehérre festett, cseréppel fedett, nyeregtetős nyári konyha. A portát zöldre festett, kovácsoltvas kapu és drótkerítés határolja.
44	Életfa	Polgármesteri Hivatal (Nagy u. 2.) udvarán	Egy nagy és három kisebb főágú életfát ábrázoló, faragott faszobor a Polgármesteri Hivatal udvarán. Törzsére régi magyar, főként virágmotívumokat faragtak. Nemes Sándor, hejcei famíves alkotása. A gondozott gyepen álló szobrot az utca felől virágágyás szegélyezi.
45	Barlanglakás	Nagy u. elején a domboldalban	Tufába vájt egykori barlanglakás a Nagy u. elején a domboldalban. A barlanglakáshoz Nagy utcáról az ispotályhoz vezető ösvényen jutunk el. Az ösvény felé egy kb. 2 méter magas, 2 x 10 méter széles helység nyílik. Ebből egy kb. 4 méter magas, 4 x 4 méteres helységbe jutunk. Egykor belülről fehérre festették őket, ennek már csak a nyomai láthatók. A helységek szemetesek.
46	Turul szobor	A Szent Katalin-ispotálytól 100 méterre, a dombtető szélén	3,5 méter magas, barna beton oszlopon álló, 2 méter magas, turult ábrázoló faszobor áll a dombtető szélén. Nemes Sándor, hejcei famíves alkotása. Előtte a fákat kivágták, így lentről, a faluközpontból is jól látható. A szobor előtt a domb szélén rönkökből épített védőkorlát, a szobor két oldalán fapadok. Gondozott gyeppel veszi körül.

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
47	Szent Katalin ispotály és kápolna	Hegyi u. 3.	1997-ben a Vártemplom közelében, egy házépítés alapásánál sikerült megtalálni a hajdani bányavároshoz tartozó ispotálynak és az Alexandriai Szent Katalin tiszteletére felszentelt templomnak a maradványait. Az 1367-ből származó okiratok számolnak be az ispotály és a templom alapításáról. A fokozott gondoskodás szükségessége alapozta be a bányászok önsegélyező mozgalmait évszázadokkal megelőzve az összes többi iparágat. Már a XII. században megjelennek a bányász önsegélyező szervezetek, fizetésük bizonyos hányadát egymás támogatására felajánlva. Telkibánya is mint virágzó bányaváros megengedhette magának, hogy ispotályt tartson fenn a betegek és elaggott bányászok gondozására, de ez nem csak kötelezettség volt, hanem a város rangját is emelte. Az ásatásokat a Herman Ottó Múzeum végezte, feltárva teljes egészében a templom alapjait és a hozzá tartozó ispotály és temető egy részét és eredeti formában helyre állította a későbbi időben épült kápolnát. Különleges értéke a feltárt romoknak, hogy a hazánkban talált ispotályok közül csak a telkibányai maradt meg eredeti formában. A telkibányai Szent Katalin kápolna és ispotály az ország egyik legszebb helyreállított műemléke, amelyet dokumentumok felkutatása és szakszerű régészeti ásatások alapoztak meg. Az ispotály alapjai mintegy 80 cm magas falmaradványok. A kápolna cseréppel fedett, nyeregtetős, terméskőből emelt, vakolatlan falú épület, bejárata felett körablakkal, sarkain támpillérekkel. Bejárata szögletes, bélletes kialakítású, az ajtó közepén kereszt alakú nyílás. A kápolna belső kialakítását egy vállalkozó adománya tette lehetővé. Az oltárképet, a padokat Joó Zoltán táblakép festő készítette. Az oltárkép fő alakja Alexandriai Szent Katalin. Az ő életéből vett öt jelenetet ábrázoló kép zárja a kompozíciót. Az oltár két mellékalakja is kapcsolódik a helyhez, Szent Rókus a betegek segítője és Szent Borbála a bányászok védőszentjeként idézi Telkibánya múltját. A mellékalakok életéből vett két-két kép teszi teljessé a telkibányai tölgyfából készült, táblákra festett oltárképet. A szép környezetben megépült kápolna és romkert ma már egyik látványossága a környéknek, szívesen használják esküvők, keresztelők, hangversenyek szervezésére. A kápolnától balra, két tuja között áll Alexandriai Szent Katalin szobra. A terméskő alapon álló, 2 méter magas faszobor Nemes Sándor, hejcei famíves alkotása.

48	Lakóház	Múzeum u. 16.	Cseréppel fedett, nyeregtetős, fehér színezetű épület. Falazott oromzatának felső szélén hullámos motívum fut végig. Az oromzat közepén két fehér vakolatkeretes padlásszellőző, közöttük fehér vakolatdís: nyolcszirmú virág, alatta babérlevelek felett álló, felismerhetetlen vakolatdís. Az oromzatot a homlokzattól összekapcsolódó félkörívekből álló, vakolatdíszes sormotívum választja el. A két szélén vakolatpilasztéres utcai homlokzaton két darab kéttáblás, hatszemes, vakolatkeretes ablak nyílik. Az épület udvari oldalán deszkamellvédes fatornác húzódik. Az elhanyagolt, kaszálatlan portát drótkerítés határolja.
49	Lakóház	Hegyi út 25.	Cseréppel fedett, nyeregtetős, széles eresztű, fehér színezetű épület. Falazott oromzatának felső szélén fogazott motívum fut végig. Az oromzat közepén egy kör alakú, fehér vakolatkeretes padlásszellőző, alatta évszám: É 1902 P. Az utcai homlokzaton két darab kéttáblás, hatszemes, fehér vakolatkeretes ablak nyílik. A ház előkertjében szőlőlugas. A portát az utca felől drótkerítés és függőleges rácsozású kapu és kerítés határolja.

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
50	A 2. számú Ifjúsági és Gyermektábor fedeles kapuja	Hegyi út 17.	A 2. számú Ifjúsági és Gyermektábor sötétbarna fedeles kapuja kb. 5 méter magas és 6 méter széles székelykapu. Fedele kontyolt, zsindegyel fedett. Kapuszárnyai fűrészelt lécekből állnak. Kapubálványain cserepes, piros muskátlik. Barna léckerítés csatlakozik hozzá. A tábor udvara, környezete gondozott.
51	Szepsi Csombor Márton emléktáblája	Hegyi út 17., a 2. számú Ifjúsági és Gyermektábor épületének D-i falán	A 2. számú Ifjúsági és Gyermektábor épületének D-i falán áll Szepsi Csombor Márton emléktáblája. Ezen a helyen állt egykor az az iskola, melyben a nagy hírű író és pedagógus, Szepsi Csombor Márton tanított 1613-tól 1616-ig. Innen indult kalandos útjára, bebarangolni egész Európát. A szürke erezetű, fehér márványtáblán arany betűkkel szerepel az alábbi felirat: Ezen iskolából indult el európai útjára / SZEPSI CSOMBOR MÁRTON / /1595 - 1622/ / neves magyar író és utazó / a De metallis és az Europica varietas / szerzője / Emlékére állíttatta az Érc- és Ásványbányászati Múzeum / 1981.
52	Kopjafás temető	Templomdomb, a Vártemplom mellett	A Vártemplom mellett fekszik a Kopjafás temető, bejáratától jobbra barnára festett ismertető fatábla áll. A temetőben a kősírok között számos régi és új fejfa található. Az ismertető szerint a telkibányai kopjafák az oszlopos, rovásos fejfák csoportjába tartoznak. Egyszerűek, mentesek a sok díszítőelemtől. Évszázadokon keresztül megtartották formájukat. Díszítéseik, archaikus évszámjelöléseik azokra a korokra utalnak, amikor az írásbeliség még nem volt elterjedve. Az évszám és a szöveg rávése nélkül is beszélő fejfák voltak, hiszen formájukról meg lehetett állapítani az elhunyt nemét, életkorát, vagy a községhez kapcsolódó viszonyát. A régebbi kopjafák még fellelhetők az emberi tesre utaló arányok is. A vízszintes és függőleges rovátkákkal az elhunyt életkorát jelölték. A temetőben nyugszik Mester László, a kopjafák többségét készítő mester is. A temető bejáratánál, egy kis dombon, négy tuja között áll Skwor József emlékoszlopa. A Skwor (vagy Skvor) család egyik tagja fontos tisztséget töltött be Abaúj-Torna vármegye tisztkarában. A családot rokoni szálak fűzték Telkibányához. Skwor József azon honvédtisztek közé tartozott, akiket mint önkénteseket a szabadságharc közben tüntettek ki és avattak tisztté. Az 1,8 méter magas, faragott kőoszlop felirata: Skwor József / gyászszírján / a tiszta barátság / nak / szentelt emlék / 1849. Az oszlop tövéhez koszorúkat helyeztek el.
53	Emlékpark	Templomdomb, a Kopjafás temető	Az emlékparkban a gondozott, füves területen, fenyők és fiatal lombhullató csemeték között két emlékmű és egy emléktábla található. A temetőhöz közeli oldalon áll a telkibányai

	mellett	ércbányászat hősi halottainak emelt emlékmű. A négyzet alapú kőtalapzaton 3 méter magas, faragott kopjafa díszlik, tetején a bányászjelkép. A talapzaton lévő fekete márványtábla felirata: TELKIBÁNYAI / ÉRCBÁNYÁSZAT HŐSI HALOTTAINAK / EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATVA / A MILLECENTENÁRIUM ÉVÉBEN / 1996-BAN. A park közepén kettős tujasor vezet a világháborús emlékműhöz. A termésköből rakott, téglalap alaprajzú lábazaton kb. 4 méter magas, ugyancsak terméskövekből rakott gúla áll, melynek két oldalán 3-3 faragott fejfa sorakozik. A gúla elején fekete márványtábla, melyen az 1914-1945 / HŐSI HALOTTAINK felirat és 65 név olvasható. 1996-ban újra indult az érc kutatás egy londoni bányavállalat kezdeményezésére, magyar cég közreműködésével. Ezt örökíti meg egy riolittufa kőtömbre elhelyezett érc tábla a világháborús emlékműtől jobbra. Felirata: EMLÉKTÁBLA / a magyar honfoglalás 1100-ik és / TELKIBÁNYA / alapításának 725-ik évfordulója emlékére. / a nemesfém bányászat újraéledésének / reményében / 1996 október / RZT-CRA / London. Az emlékparkot tujasor választja el a kopjafás temetőtől.
--	---------	--

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
54	Vártemplom és környéke	Templomdomb, a Hegyi és a Múzeum u. között	A telkibányai várhoz tartozó templom építéséről nincs pontos adat. Feltételezhetően a XV. században épült, amikor a hét falu: Telki, Vámház, Naggyümlcs, Mindszent, Csöcsönc, Rátka és Koncfalva egyesült. A templom eredetileg gótikus stílusban épült, a főhajón kívül két oldalhajója volt, az egyik nyomai a templom külső falán jól láthatók. A K-i oldalon helyezkedett el a nagyméretű szentély, ami 6-8 méterrel hosszabbította meg az épületet. A települést megszálló husziták a templomot erődnék rendezték be, kettős sánccal körülvéve, melynek maradványai még ma is láthatók. A reformáció idején a romos templomot a Perényiek adományából újjáépítették. Lebontották a szentélyt és az oldalhajókat, s 800 ülőhelyet alakítottak ki. Azóta többször átépítették, renoválták a templomot, ezek során festették le a belső feliratokat és semmisült meg a kazettás mennyezet is. 1829-ben építették a templom Ny-i oldalához csatlakozó, 25 méter magas harangtornyot, melyben egy 600 kg és egy 250 kg súlyú harang található. Mindkettőt a Nemzeti Múzeum nemzeti örökségének nyilvánította. A templom jelenlegi formájában fehérre meszelt, hajóján cseréppel, toronysisakján szürke lemezzel fedett. Csúcsíves bejárata felett körablak. Hajója egyenes záródású, ablakai csúcsívesek. A bejáratától balra fából készült ismertető tábla található
55	Székykapu	Hegyi út 4.	A Hegyi út 4. számú, gondozott portájú házhoz tartozik egy kb. 3 méter magas, 5 méter széles, zsindellyel fedett, galambdúcos fedeles kapu. Kapubálványai virágmotívumokkal díszesen faragottak, a kapuszárnyak deszkáinak tetején tulipán forma. A kiskapu feletti keretbe a magyar címet faragták, felette évszám: 2003, alatta felirat: ÁLDÁS A BEJÖVŐNEK BÉKE A KIMENŐNEK. A nagykapu feletti felirat szövege: AZÉRT VAGYUNK A VILÁGON, HOGY VALAHOL OTTHON LEGYÜNK BENNE. A zsidelytető alatt, a dúcok között 6 darab festett, mázas tányért függesztettek fel.
56	Hegyi utca eleji pincesor	Hegyi út 4. számtól a Rákóczi u. felé	15 darab lyukpincéből álló pincesor a műút mellett. A pincék közül egy beszakadt, egy másiknak pedig hiányzik az ajtaja. A többnyire alacsony bejáratú pincék rácsos vagy deszkázott ajtóval záródnak. Többségüknek termésköböl rakott homlokfala is van.
57	Lakóház	Rákóczi u. 13.	Cseréppel fedett, nyeregtetős, széles eresztű, fehér színezetű lakóépület. Falazott oromzatának szélén fogazott sormotívum fut végig. Az oromzaton két vakolatkeret nélküli padlásszellőző, közöttük nap formájú, fehér vakolatísz. Az oromcsúcsról faragott fadísz áll lefelé. Díszes kéménye rossz állapotban van. Az utcai homlokzaton két darab háromtáblás,

			háromszemes ablak nyílik. Portája gondozott, kaszált, előkertjében évelő virágok. A portát az utca felől drótkerítés és barna faléckapu határolja.
58	Magpergető	Múzeum u. 3. számmal közös udvaron	Az Aranygombos fogadóval közös udvaron áll az Északerdő Zrt. malompergetője, mely cseréppel fedett, nyeregtetős, az utcával párhuzamosan húzódó, hosszú épület. A kétszintes épület alsó része fehérre meszelt, barna keretfestésű, hat- és négyszemes ablakok, faajtók nyílnak rajta. Falétra vezet fel a felső szintre, melynek fehérre meszelt bal oldali részén kisméretű, négyszemes ablakok nyílnak, jobb oldali részének fala falécekből épült, sötétbarna színű. Az épület jobb szélén deszkakapu, mellette kiugró, hullámlemezzel fedett, deszkázott autókijárat. A homlokzat bal oldalán zöld festéssel a MAGPERGETŐ ÉPÜLET felirat olvasható, alatta az Északerdő Zrt. emblémája. A magpergető üzemből a fenyőtobozokat szárítótálcákon kemencébe tették, majd a hő hatására a tobozok szétnyíltak, és kiperegtek belőlük a fenyőmagok.

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
59	Lakóház	Múzeum u. 4.	Cseréppel fedett, kontyos tetős, fehér színezetű lakóház, udvari oldalán narancsszínűre festett, mellvédes, falazott oszlopos oldaltornáccal. Az utcai homlokzat két szélén leveles-indás motívumú, oszlopszerű, fehér vakolatdísz. A főhomlokzaton két darab háromtáblás, háromszemes ablak nyílik, melyeknek vakolatkeretelése kétoldalt indás, felül tulipános motívumokkal díszített. Az előkert és az udvar kaszálatlan.

60	Abaúji Múzeum és kertje	Múzeum u. 15.	Telkibánya egyik legrégibb épülete, amely feltételezhetően XVI.sz. elején épült. Az 1774-ben készült Szartori-féle térképen, mint Macellum, bányászati élelmiszerraktár szerepel. A bányászat megszűnése után Bretzenheim az épületet kibővítve itt létesítette hazánk első porcelángyárát 1825-ben. A kerámiagyár megszűnése után az 1930-as években a romokban lévő épületet a Kádár-család megvette és lakóházzá alakította át. 1970-ben Kádár Klára és Kádár Sára a család gyűjteményét és lakásuk alagsorát a rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum rendelkezésére bocsátotta, amely bányászattörténeti tárgyakkal egészítette ki az anyagot, így alakult meg a rudabányai múzeum filiájaként Telkibányán az Ipartörténeti Gyűjtemény. Kádár Sára élete végén házáat, telkét, minden lád emlékszobáját. A jelenlegi formájában cseréptetős, homokszínű, oldaltornácos épület boltíves alagsorában kávézó működik. A múzeum épülete melletti kertben található Közép-Európa egyetlen malomköparkja, amely a Telkibányán használt közép- és újkorvagyonát a rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeumra hagyta, így 1979-től már a teljes épület és a hozzátartozó telek is a közgyűjtemény céljait szolgálja. Az Abaúji Múzeum székhelye 2006-ban lett Telkibánya. A gyűjtemény 6 teremben mutatja be Telkibánya nemesércbányászatának a történetét, Tokaj-Hegyalja ásványbányászatát, a híres telkibányai kerámiát, a Zempléni-hegység erdészetét, Telkibánya gazdag néprajzi emlékeit, Magyarország legszebb ásványait és az adományozó Kádár csai ércörlő kövek valamennyi típusát bemutatja. Az ércörlő malomparkot bemutató ismertetőtábla előtt 14 nagy és 7 kisebb malomkö látható félkör alakban kihelyezve, anyaguk kemény hidrokvartc és kovásodott riolit. A malomkövek mellett áll egy klopacska, a felfüggesztett szögletes fadarabot ütötték meg fakalapáccsal a műszak kezdetén és végén, veszély esetén vagy bányászok temetésénél. A kertben lévő közetparkban 14 kötömb és ismertetőtábla mutatja be a Tokaji-hegység jellemző kőzeteit. A múzeumkert különös látványossága az életfa és bányász szoborcsoport, melyek Nemes Sándor fafaragóművész munkái. A kőtalapzaton álló, 5 méter magas, háromágú életfa virágmotívumokkal faragott. A bányász szoborcsoportban 4 dolgozó bányász festett faszobra látható egy sziklatömb körül. A hajdani kerámiagyár égető kemencéjének alapzatán épült meg hazánk legszebb fekvésű szabadtéri színpada a domboldalba bevágva csodálatos háttérrel és panorámával. A kertben ismertetőtábla ad tájékoztatást az Alexandriai Szent-Katalin emléktáráról, mely a Telkibánya védőszentjének nevét viselő ispotály emlékére készült, azzal a céllal, hogy a középkori bányászat legfontosabb munkafázisait bemutassa. Az emléktárho támfalán, a bejárat két oldalán lévő fülkékben a szent szobra és egy bányászlámpa látható. A domb tetején lévő
----	-------------------------	---------------	---

			középkori szállítóakna működtetését mutatja be a négyzet alapú, fazsindelyes tetejű, fakorlátos építmény, benne 3 munkás korabeli ruhákba felöltöztetett szobrával. A múzeum falán elhelyezett fehér márvány emléktábla szövege: Ezt a házat a Kádár-család hagyományozta az Érc- és / Ásványbányászati Múzeumra. / Újjáépült az Észak-Magyarországi Intéző Bizottság és / az Érc- és Ásványbányászati Múzeum támogatásával. / 1980..
--	--	--	--

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
61	Lakóház	Kossuth u. 1.	Cseréppel fedett, nyeregtetős, széles eresztű, paticstéglából épült, fehér színezetű lakóház. Falazott oromzatán két vakolatkeretelt padlásszellőző, az oromzat szélén fogazott sormotívum fut végig. A két oldalán és középen vakolatpilaszerű főhomlokzaton két darab kéttáblás, hatszemes ablak nyílik. A főhomlokzat előtt álló lucfenyők teljesen takarják a homlokzatot az utca felől. Az udvari oldalon egy ajtó és egy kéttáblás, kétszemes ablak található. Az utca felől piros-szürke színű, függőleges rácsozású kerítés határolja. A porta gondozott, kaszált.
62	Lakóház	Rákóczi u. 11.	Cseréppel fedett, kontyos tetős, széles eresztű, fehér színezetű lakóház. Az épület hátsó fala fokozatosan beleépül a domboldalba. A két oldalán hullámos szegélyű, oszlopszerű vakolatdíszes főhomlokzaton két darab kisméretű, kéttáblás, négyszemes, hullámos szegélyű vakolatkeretes ablak nyílik. A gondozott, kaszált portát nem határolja kerítés. A ház udvari oldalának végében két darab lyukpincét vájtak a domboldalba. A pincék bejárata egyszerű, nincs kiépített homlokfal, az egyiket deszkázott, a másikon rácsozott ajtó található. A háztól balra lépcsősor visz fel a Hegyi utcára.
63	Lakóház	Rákóczi u. 9.	Cseréppel fedett, kontyos tetős, széles eresztű, sárga színezetű lakóház. A két szélén fehér vakolatdíszes főhomlokzaton két darab háromtáblás, háromszemes, fehér, díszes vakolatkeretes ablak nyílik. A két ablak között vakolatdísz található: cserépben zöld virág, két oldalán egy-egy fehér szívvvel, a virág felett keretben évszám: 1947. A gondozott portát az utca felől kő lábazaton álló léckerítés határolja. Az utcai homlokzat előtt fiatal akácok nőnek.
64	Rákóczi utcai pincesor	A Művelődési Házzal (Rákóczi u. 20.) szemközt, az út túloldalán, a Csenkő-patak mentén.	A Csenkő-patak mellett húzódó, 7 db lyukpincéből álló pincesor. A kőből rakott homlokfalakat mindegyiknél borostyán vagy vadszőlő futotta be. Egynek fémrácsos ajtaja van, a többi deszkázott.

65	Lakóház	Rákóczi u. 16.	Cseréppel fedett, kontyos tetős, fehér színezetű lakóház, fehérre meszelt, díszes kéménnyel. Elő- és oldaltornáca mellvéd nélküli, faoszlopos. Az utcai homlokzaton két darab háromtáblás, háromszemes, narancssárga vakolatkeretelésű ablak nyílik. A gondozott portát az utca felől új építésű, díszkőből emelt kapubálványú deszkakapu és deszkakerítés határolja, az épület homlokzatát teljesen takarja.
66	Lakóház	Rákóczi u. 4.	Cseréppel fedett, kontyos tetős, fehér színezetű lakóház, fűrészelt mellvédes fatornáccal, melynek első tagja falazott oszlop. A tornácról létra vezet fel a padlásra. A tető alatt faragott deszka található. A sárga párkánydíszes, két oldalán oszlopszerű, sárga vakolatdíszes utcai homlokzaton két darab háromtáblás, tízszemes, sárga vakolatkeretelésű ablak nyílik. Az előkert virágos, az udvar kaszált. A gondozott portát az utca felől kovácsoltvas kapu és drótkerítés határolja.

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
67	Kisbíró	Polgármesteri Hivatal (Nagy u. 2.) épülete előtt, a Rákóczi és Nagy utcák kereszteződésében	A Községháza épülete előtti füves területen áll a Kisbíró nevet viselő szobor. A községi előjáróságoknak hajdan fontos alkalmazottja volt az információkat is közzé tevő, kidoboló kisbíró. Ezért került a Polgármesteri Hivatal elé a nekik emléket állító fa szobor, Nemes Sándor, hejcei famíves alkotása. A kb. 2 méter magas faszobor bal lábával előrelépő, doboló kisbírót ábrázol. A szobor virágágyással szegélyezett, gondozott környezetben található.
68	Római katolikus templom	Rákóczi u. - Dózsa Gy. u. kereszteződése	A Kisboldogasszony tiszteletére felszentelt templom a főhomlokzaton tanúskodó évszám szerint 1862-ben épült. Hajója és kisméretű tornyának sisakja bádoglemezzel fedett. Az épület fehér-halványszürke színezetű. Szentélye félköríves záródású. Hátul sekrestye található. Ablakai keskenyek. A bejárat felett bronzszínű, kör alakú dombormű, mely Szűz Máriát ábrázolja karján a kisdéd Jézussal. A bejáratától jobbra a templom falán fehér márványból készült emléktáblát helyeztek el. Felirata: 1948. ÁPRILIS 18.-ÁN / E TEMPLOM ELŐTT KÖSZÖNTÖTTÉK / TELKIBÁNYA LAKOSAI / VESZALOVSKY GÁBOR KAT. ÉS / KÁDÁR JÓZSEF REF. PAPJAİK VEZETÉSÉVEL / MINDSZENTY JÓZSEF / BÍBOROS HERCEGPRÍMÁS URAT / AKI MEGÁLDVÁN ŐKET, EZEKET MONDTA: / LEGYETEK JÓ MAGYAROK / ÉS TARTSATOK KI! / HÁLÁS MEGEMLÉKEZÉSSSEL ÁLLÍTTATTÁK / HAMVAI HAZATÉRÉSÉNEK ÉVÉBEN / 1991-BEN. A bejáratától jobbra lent országos szintezési alappont található. A templom előtt balra fészület áll: kb. 2,2

			méter magas, egyszerű, barna fakereszt, fehér gipsz korpusszal. Lábánál műkö virágtartókban virágokat helyeztek el. A templomkertet barna léckerítés határolja.
69	Római katolikus temető	Dózsa Gy. u., a dombtetőn	A Nagy utca felől a Dózsa Gy. u. felé érkezve már messziről jól látható a temető és a közepén magasló feszület a dombtetőn. A temetőben régi faragott sírkövek találhatók, angyal formájú, illetve kovácsoltvas vagy kőkeresztrel a tetejükön. Középen áll egy kb. 4 méter magas, kőtalapzatán gúlacsúcsos faragással díszített kőkereszt, végein lándzsa alakú kiképezéssel, melyeket szintén gúlacsúcsos faragás díszít. A korpusz festett bádogból készült. A temetőből szép kilátás nyílik a településre és ÉK-K-DK irányban a környező hegyekre (Kánya-hegy, Gyepű-hegy, Medve-hegy). A kaszált temetőkeretet drótkerítés veszi körül.
70	Szepsi Csombor Márton Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda domborműves fala	Szepsi Csombor Márton Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (Szabadság u. 6)	Az általános iskola utcára néző, fehér homlokzatán látható egy nagyméretű, boltíves fülkében Szepsi Csombor Márton egész alakos, barnára festett domborműve. A fülke tetején felirat: Szepsi Csombor Márton / 1595-1622. A dombormű felett díszes betűkkel a következő szöveg olvasható: Kívántam én ez világban Istennek és az embereknek csudáit látnom.... A dombormű alá Európa korabeli, színes térképét festették meg, az akkori államhatárokkal és országnevekkel, valamint az adott ország egy-egy nevezetességével.

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
71	Lakóház	Szabadság u. 21.	Szürke palával fedett, kis csonkakontyos tetejű, fehér színezetű lakóház, széles eresszel. Az utcai homlokzat tetején fogazott sormotívum fut végig. A vakolatpilasztéres főhomlokzaton két darab, zöld zsalugáteres ablak található. A tető udvari oldalán nyeregtetős szénarakodó. Az épület végénél a domboldalba vasráccsal lezárt lyukpincét vájtak, amit befutott a borostyán. A gondozott udvarú portát az utca felől léckerítés határolja.
72	Hetednapos adventista imaház	Szabadság u. 31.	A cseréppel fedett, törtfehér színű imaház főhomlokzata magasan a tető felé emelkedik. A terméskőből épült, kiugró bejárat rész nyeregtetővel fedett, felette nagy betűkkel felirat: JÖVEL URAM / JÉZUS. Lépcső vezet fel a barnára festett bejárat ajtóhoz, amely felett csúcsíves, négyszemes, kék színű üvegablak található. A bejárat jobb oldalán, fekete táblán H. N. ADVENTISTA IMAHÁZ felirat olvasható. A keskeny, csúcsíves ablakok szürke vakolatkeretese. A kaputól az imaházig aszfaltút vezet, melynek két oldalán, a gondozott gyepen tuják és hamisciprusok nőnek.
73	Hetednapos adventista temető	Hetednapos adventista imaház (Szabadság u. 31.) feletti domboldal	A hetednapos adventista imaház feletti domboldalban, az erdő alatt, lécs- és drótkerítéssel elkerítve áll a kis alapterületű temető. Zömében fejfás sírok találhatók benne, régiektől az egészen újakig. Gondozott temetőkert.
74	Lakóház	Petőfi u. 18.	Bádoglemezzel fedett, nyeregtetős, fehér színezetű lakóház, széles eresszel. Falazott oromzatának tetején fogazott sormotívum fut végig, az oromzaton két darab vakolatkeretelt padlásszellőző, köztük üres tábla. Az utcai homlokzaton két darab háromtáblás, háromszemes ablak nyílik. A házhoz keskeny előkert és gondozott, kaszált udvar tartozik. A portát az utca felől drótkerítés, valamint alul lemezből, felül kovácsoltvasból álló kapu határolja.
75	Lakóház	Petőfi u. 8.	Szürke palával fedett, kontyos tetős, fehér színezetű lakóház, mellvédes, falazott pilléres oldaltornáccal. Az utcai homlokzaton két darab négytáblás, négyszemes, galamszürke vakolatkeretelésű ablak nyílik, közöttük cserepesvirág formájú vakolatdísz. A házhoz keskeny, virágos előkert, gondozott, kaszált udvar tartozik, a tornác elülső részére szőlőt futtattak. A portát az utca felől zöldre festett, kovácsoltvas kerítés és kapu határolja.

76	Lakóház	Petőfi u. 11.	Bádoglemezzel fedett, kontyos tetős, narancsszín színezetű lakóház, mellvédes, falazott oszlopos oldatornáccal, mely az utca felől üvegezett. A tornác mellvédjén muskátlik, a bejárat felett piros műanyag féltető. Az utcai homlokzaton két darab háromtáblás, háromszemes, a tetején három félköríves, világos narancsszín vakolatkeretelésű ablak nyílik. A ház mellett cseréppel fedett, kontyos tetős, szintén narancsszín színezetű nyári konyha. A portát az utca felől barnára festett kovácsoltvas kapu és kerítés határolja.
----	---------	---------------	---

Ssz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
77	Petőfi utcai pincesor	Fürdő u. 2. számtól a Petőfi utca elejéig, a műút mellett	18 darab, riolittufába vájt lyukpincéből álló pincesor a műút mellett. Homlokfaluk kőből rakott vagy vakolt, lapított nyeregtetős vagy egyenes záródású. Ajtajaik deszkázottak vagy rácsosak. A pincesor felett erdő, a növényzet benőtte a bejáratok tetejét.
78	Csűr	Nagy u. 5.	A Nagy u. 5. számú udvarának hátsó részén álló, cseréppel fedett, nyeregtetős, deszkakapus keresztcsűr. Kőből épített, vakolatlan falú. Oromzata deszkázott. Tetőzetét nemrég újították fel.
79	Pincesor	Petőfi u. 43. után kezdődik, az utca végétől az erdő felé, a földút két oldalán	A Petőfi u. 43. szám után, az erdő felé kezdődik a 14 darab lyukpincéből álló pincesor, először a földút két oldalán, majd egy időszakos vízfolyás medre mentén kétoldalt. Egy részüknek nincs kiépített homlokfala, a többi betonozott bejáratú. Több pince bejáratát félig betemette a nagy esőzések miatt lemosódó, lezúduló hordalék.
80	Szénatároló	Fürdő u. 9.	A Fürdő u. 9. számú ház udvarán, a drótkerítéstől pár méterre álló, kétrekeszes szénatároló. Cseréppel fedett, nyeregtetőzete asszimetrikus, utcai oldala rövidebb. Falait hosszú karókból építették. Hátoldala teljesen zárt, az elején az oromzati rész nyitott. Falához karókat támasztottak, oldala mellett szőlőlugas húzódik. Jelenleg is használják, bár inkább már csak szerszámosnak.

81	Ferdinánd altáró	1.sz. Gyerme- és Ifjúsági Tábor (Fürdő u. 16.) területén	Az 1. sz. Gyerme- és Ifjúsági Tábor területén, a bevezető úton jobbra fordulva jutunk el a Ferdinánd altáró bejáratához, amely egy cseréptetős épület közelében található. Az emléktáró bejárata mellett elhelyezett ismertetőtábla ad tájékoztatást arról, hogy ezen a helyen volt egykor a telkibányai nemesércbányászat leghosszabb földalatti létesítményének, a Ferdinánd altárónak a bejárata. A 2,4 km hosszú altáró a Gyepű-hegy és a Boglyos-völgy bányáinak víztelenítésére szolgált, és ezen szállították le az ércet az itt működő törőbe és ércelőkészítőbe. A levegő ellátását 4 légakna biztosította. A kemény kőzetben kihajtott szakaszok még ma is járhatók. A táró létrehozásának pontos ideje ismeretlen, feltehetőleg a XV. sz.-ban történt. A XVIII. sz. elején a magánvállalkozók újra nyitották és használták. Itt működött az utolsó bányavállalkozó, Koppy István őrlő- és ércelűgozó műve. Az 1950-ben indult újabb kutatások során az altárót felújították és kihajtották. A táróból kifolyó langyos, vas-oxidos víznek gyógyhatást tulajdonítottak és hasznosítására kádfürdőt építettek. Az altáró mellett egy forrás is volt, amit Köszvénykútnak neveztek. Vízét gyógyfüvekkel felmelegítve használták ízületi megbetegedések gyógyítására. A fürdő az I. világháború után szűnt meg. Az 1950-ben indult kutatások során itt rendezték be a bányavállalat irodáját és műhelyeit. Az 1970-es évek végén az Ifjúsági tábor részére az altáró vizét felhasználva strandfürdőt építettek. Az altáró lezárására épített támfal és a vörös vizet elvezető csatorna érdekes látványosság és ipartörténeti emlék.
82	Fürdő utcai pincesor	Fürdő u. 10. számtól az utca elejéig	A Fürdő utcában húzódó pincesor két részre tagolódik. A Fürdő utca 10. számtól indulva 8 darab lyukpince sorakozik. Homlokfalukat betonból vagy téglából készítették. Ajtajaik általában deszkázottak, de van rácsos illetve tömör faajtájú is. A pincesor folytatásában, a Fürdő u. 4. sz. melletti másik szakaszon 3 darab lyukpincét vájtak a kőtámfallal megerősített domboldalba, valamint még egyet homlokfal kiépítése nélkül. Ezek a pincék deszkázott ajtajúak.

1. Örökségvédelemmel érintett területek

helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
0121/10	régészeti lelőhely	91093	Hosszú-földek I.
0121/11	régészeti lelőhely	91093	Hosszú-földek I.
0121/12	régészeti lelőhely	91093	Hosszú-földek I.
0121/13	régészeti lelőhely	91093	Hosszú-földek I.
0121/14	régészeti lelőhely	91093	Hosszú-földek I.
0121/15	régészeti lelőhely	91093	Hosszú-földek I.
0121/7	régészeti lelőhely	91093	Hosszú-földek I.
0121/8	régészeti lelőhely	91093	Hosszú-földek I.
0121/9	régészeti lelőhely	91093	Hosszú-földek I.
0124	régészeti lelőhely	91093	Hosszú-földek I.
		91089	Hosszú-földek III.
0127	régészeti lelőhely	91091	Hosszú-földek II.
		91093	Hosszú-földek I.
0154	műemléki környezet	1060 [22803]	Kolostorrom, templom maradványaival ex-lege műemléki környezete
0163/4	műemlék	11613 [18869]	duzzasztógát építménye
	régészeti lelőhely	22726	Ósva patak völgye - Duzzasztógát
0165	műemlék	11613 [18869]	duzzasztógát építménye
	régészeti lelőhely	22726	Ósva patak völgye - Duzzasztógát
0169/1	műemlék	11613 [18869]	duzzasztógát építménye
	régészeti lelőhely	22726	Ósva patak völgye - Duzzasztógát
0169/2	műemlék	11613 [18869]	duzzasztógát építménye
	régészeti lelőhely	22726	Ósva patak völgye - Duzzasztógát
0198/10	régészeti lelőhely	16843	Cser-hegy
0203/1	régészeti lelőhely	16844	Juhhodály
0216	régészeti lelőhely	16874	Zöldmáj lelőhelytől , mintegy 100 méterre keletre
		16845	Zöldmáj
0217	régészeti lelőhely	16874	Zöldmáj lelőhelytől , mintegy 100 méterre keletre
0227/1	régészeti lelőhely	22725	Veresviz-bánya
0230	régészeti lelőhely	22725	Veresviz-bánya
034/3	régészeti lelőhely	16874	Zöldmáj lelőhelytől , mintegy 100 méterre keletre
09/3	régészeti lelőhely	16844	Juhhodály

09/4	régészeti lelőhely	16844	Juhhodály
09/5	régészeti lelőhely	16844	Juhhodály
589	régészeti lelőhely	17016	Templomdomb
590	régészeti lelőhely	17016	Templomdomb
593/3	régészeti lelőhely	17016	Templomdomb
598	műemléki környezet	1114 [23145]	Ref. templom ex-lege műemléki környezete
	régészeti lelőhely	17016	Templomdomb
	műemlék	1114 [3243]	Ref. templom
599	régészeti lelőhely	17016	Templomdomb
609	régészeti lelőhely	17016	Templomdomb
649	régészeti lelőhely	16851	Szent Katalin ispotály
650	régészeti lelőhely	16851	Szent Katalin ispotály
660	régészeti lelőhely	16851	Szent Katalin ispotály
661	kiemelten védett régészeti lelőhely	16851	Szent Katalin ispotály
662	kiemelten védett régészeti lelőhely	16851	Szent Katalin ispotály
664	kiemelten védett régészeti lelőhely	16851	Szent Katalin ispotály
665/5	régészeti lelőhely	16851	Szent Katalin ispotály
665/6	régészeti lelőhely	16851	Szent Katalin ispotály

3. függelék a 6/2018. (XII. 06.) számú önkormányzati rendelethez

Kerülendő, inváziós növényfajok

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján

1143/2014. EU rendelet

az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről

A rendelet alapján a tagországok képviselőiből álló inváziós fajok elleni védelemért felelős bizottság elfogadta azt a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentő inváziós idegenhonos fajok jegyzékét alkotja. A listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó szigorú szabályok szerint tilos az egész EU területén forgalomba hozni és a természetbe kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra, tenyésztésre, szaporításra, szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak.

A listában szereplő növényfajok:

Magyar név	Tudományos név
Borfa, tengerparti seprúcserje	Baccharis halimifolia
Kaliforniai tündérhínár	Cabomba caroliniana
Vízijácint	Eichhornia crassipes
Perzsa medvetalp	Heracleum persicum
Sosnowsky-medvetalp	Heracleum sosnowskyi
Hévízi gázló	Hydrocotyle ranunculoides
Fodros átokhínár	Lagarosiphon major
Nagyvirágú toálma	Ludwigia grandiflora
Sárgavirágú toálma	Ludwigia peploides
Sárga lápbuzogány	Lysichiton americanus
Közönséges süllőhínár	Myriophyllum aquaticum
Keserű hamisüröm	Parthenium hysterophorus
Ördögfarok keserűfű	Persicaria perfoliata
Kudzu nyílgyökér	Pueraria montana var. lobata

Várhatóan az alábbi fajokkal fog bővülni a lista:

Magyar név	Tudományos név
Közönséges selyemkóró	Asclepias syriaca
Vékonylevelű átokhínár	Elodea nuttallii
Bíbor nebáncsvirág	Impatiens glandulifera
Felemáslevelű süllőhínár	Myriophyllum heterophyllum
Kaukázusi medvetalp	Heracleum mantegazzianum
Óriásrebarbara	Gunnera tinctoria
Tollborzfü	Pennisetum setaceum
	Alternanthera philoxeroides
	Microstegium vimineum

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól

A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós és termőhely-idegen növényfajoknak tekinthetők, így az 5. § (2) bekezdés értelmében a Natura 2000 gyepterületeken ezek megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással.

Az érintett növényfajok:

1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok:

Magyar név	Tudományos név
akác	Robinia pseudo-acacia
amerikai kőris	Fraxinus americana
bálványfa	Ailanthus altissima
keskenylevelű ezüstfa	Elaeagnus angustifolia
fekete fenyő	Pinus nigra
erdei fenyő	Pinus silvestris
gyalogakác	Amorpha fruticosa
kései meggy	Prunus serotina
zöld juhar	Acer negundo

2. Lágyszárú inváziós növényfajok:

Magyar név	Tudományos név
alkörmös	Phytolacca americana
japánkeserűfű fajok	Fallopia spp.
kanadai aranyvessző	Solidago canadensis
magas aranyvessző	Solidago gigantea
parlagfű	Ambrosia artemisiifolia
selyemkóró	Asclepias syriaca
süntők	Echinocystis lobata

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
a növényvédelmi tevékenységről

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő köteles védekezni az alábbi növények ellen: parlagfű (*Ambrosia artemisiifolia*), keserű csucor (*Solanum dulcamara*), selyemkóró (*Asclepias syriaca*), aranka fajok (*Cuscuta* spp.).

Általános irányelvek

A növénytelepítések során őshonos fajok használatára kell törekedni, illetve olyan fajok és kultúrváltozatok alkalmazására, melyek bizonyítottan nem vadulnak ki. Természetvédelmi szempontból nem támogathatók azoknak a növényfajoknak a telepítése, melyek könnyen kivadulnak, természetes élőhelyeken is megjelenhetnek, és károsíthatják az ott előforduló életközösségeket és fajokat.

Ezen fajok listája:

Magyar név	Tudományos név
zöld juhar	Acer negundo
bálványfa	Ailanthus altissima
parlagfű	Ambrosia artemisiifolia
gyalogakác	Amorpha fruticosa
selyemkóró	Asclepias syriaca
lándzsáslevelű őszirózsa	Aster lanceolatus
kopasz őszirózsa	Aster novi-belgii
fűzlevelű őszirózsa	Aster x salignus
kerti seprűfű	Bassia scoparia
nyugati ostorfa	Celtis occidentalis
süntők	Echinocystis lobata
keskenylevelű ezüstfa	Elaeagnus angustifolia
kanadai átokhínár	Elodea canadensis
japánkeserűfű fajok	Fallopia spp.
amerikai kőris	Fraxinus pennsylvanica
csicsóka	Helianthus tuberosus
parlagi ligetszépe	Oenothera biennis
közönséges vadszőlő	Parthenocissus inserta
tapadó vadszőlő	Parthenocissus quinquefolia
alkörmös	Phytolacca americana
karmazsinbogyó	Phytolacca esculenta
kései meggy	Prunus serotina
akác	Robinia pseudoacacia
magas kúpvirág	Rudbeckia laciniata
kanadai aranyvessző	Solidago canadensis
magas aranyvessző	Solidago gigantea

2. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés: „Aranybánya Témapark-Aranybányászati turisztikai attrakció Telkibányán” elnevezésű projekthez kapcsolódó Konceptió Terv elkészítésére árajánlatok elbírálása.

Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester

Kassai Zoltán polgármester tájékoztatást nyújt a képviselő-testület tagjai részére, hogy az „Aranybánya Témapark – Aranybányászati turisztikai attrakció Telkibányán” elnevezésű projekthez kapcsolódó Konceptió Terv elkészítésére árajánlatok bekérése megtörtént, az összességében legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adó ajánlattevő: Európa Terv Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (4024 Debrecen, Iparkamara utca 8. szám Fsz. 3.)

Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás. Miután kérdés hozzászólás, javaslat nem hangzott el ismerteti a döntési javaslatot: Telkibánya Község Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az „Aranybánya Témapark-Aranybányászati turisztikai attrakció Telkibányán” elnevezésű projekthez kapcsolódó Konceptió Terv elkészítése tárgyában az összességében legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adó ajánlattevővel: Európa Terv Fejlesztő és Szolgáltató Kft.-vel (4024 Debrecen, Iparkamara utca 8. szám Fsz. 3.) köt vállalkozási szerződést.

Felelős: polgármester határidő: 2018. december 31.

Telkibánya község önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, döntéshozatalban részt vevő testületi tagok száma: 5 fő, ebből név szerinti szavazással: 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi döntést hozza:

Telkibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 74/2018. (XII. 06.) határozata

„Aranybánya Témapark-Aranybányászati turisztikai attrakció Telkibányán” elnevezésű projekthez kapcsolódó Konceptió Terv elkészítésére árajánlatok elbírálása.

A képviselő-testület a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és következő határozatot hozza:

„Aranybánya Témapark-Aranybányászati turisztikai attrakció Telkibányán” elnevezésű projekthez kapcsolódó Konceptió Terv elkészítése tárgyában az összességében legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adó ajánlattevővel: Európa Terv Fejlesztő és Szolgáltató Kft.-vel (4024 Debrecen, Iparkamara utca 8. szám Fsz. 3.) köt vállalkozási szerződést.

U t a s í t j a:

Utasítja az önkormányzat Polgármesterét, hogy a hozott döntés értelmében a vállalkozási szerződés megkötéséről határidőre gondoskodjon.

Felelős: Kassai Zoltán polgármester

Határidő: 2018. december 31.

3. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés: Telkibánya Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.

Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester

Kassai Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31. §-ában előírtaknak megfelelően elkészült az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve, melyet a mellékletnek megfelelően javasol elfogadásra és jóváhagyásra.

Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás. Miután kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el ismerteti a határozati javaslatot: Telkibánya Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervéről szóló javaslatot megtárgyalta, és azt a belső ellenőrzési tervre vonatkozó javaslat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja
Felelős: jegyző határidő: 2019. december 31.

Telkibánya község önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, döntéshozatalban részt vevő testületi tagok száma: 5 fő, ebből szavazott: 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi döntést hozza:

Telkibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 75/2018. (XII. 06.) határozata

Telkibánya Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.

A képviselő-testület a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és következő határozatot hozza:

Telkibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervéről szóló javaslatot megtárgyalta, és azt a belső ellenőrzési tervre vonatkozó javaslat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

U t a s í t j a:

Felhatalmazza az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Baranyai Tiborné jegyző

4. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés: Telkibánya Község Önkormányzata 2019-2022 közötti évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása.

Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester

Kassai Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 22. §-ában (1) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően elkészült az önkormányzat 2019-2022 közötti évre szóló stratégiai ellenőrzési terve, melyet a mellékletnek megfelelően javasol elfogadásra és jóváhagyásra.

Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás. Miután kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el ismerteti a határozati javaslatot: Telkibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019-2022. közötti évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervéről szóló javaslatot megtárgyalta, és azt a stratégiai ellenőrzési tervre vonatkozó javaslat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja

Felelős: jegyző határidő: 2022. december 31.

Telkibánya község önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, döntéshozatalban részt vevő testületi tagok száma: 5 fő, ebből szavazott: 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi döntést hozza:

Telkibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 76/2018. (XII. 06.) határozata

Telkibánya Község Önkormányzata 2019-2022. közötti évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása.

A képviselő-testület a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és következő határozatot hozza:

Telkibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019-2022. közötti évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervéről szóló javaslatot megtárgyalta, és azt a stratégiai ellenőrzési tervre vonatkozó javaslat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

U t a s í t j a:

Felhatalmazza az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a stratégiai ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Baranyai Tiborné jegyző

5. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés: Telkibánya Község Önkormányzatának 2019. évi munkatervének elfogadása.

Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester

Kassai Zoltán polgármester ismerteti a képviselő-testület tagjaival a 2019. évi munkatervet, melyet jelenlegi tartalommal és formában javasolja a testületnek elfogadásra.

Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás. Miután kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el ismerteti a határozati javaslatot: Telkibánya Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és Telkibánya Község Önkormányzatának 2019. évi munkatervét a mellékletnek megfelelően elfogadja és jóváhagyja.

Felelős: polgármester határidő: folyamatos, illetve 2019. december 31.

Telkibánya község önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, döntéshozatalban részt vevő testületi tagok száma: 5 fő, ebből szavazott: 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi döntést hozza:

Telkibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2018. (XII. 06.) határozata

Telkibánya Község Önkormányzatának 2019. évi munkatervének elfogadásáról.

A képviselő-testület a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és következő határozatot hozza:

Telkibánya Község Önkormányzatának 2019. évi munkatervét a mellékletnek megfelelően elfogadja és jóváhagyja.

U t a s í t j a:

Felhatalmazza az önkormányzat Polgármesterét, a hozott döntés értelmében a szükséges intézkedéseket határidőre tegye meg.

Határidő: folyamatos, illetve 2019. december 31.

Felelős: Kassai Zoltán polgármester

6. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés: Arculati Kézikönyv elfogadása.

Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester

Kassai Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület tagjaival, hogy az Arculati Kézikönyvvel kapcsolatban mondják el észrevételeiket, javaslataikat. Az egyik oldalon nem a településről lévő fotó szerepel, azt kértük javítani.

Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás. Miután kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el ismerteti a határozati javaslatot: Telkibánya Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és az Arculati Kézikönyvet a melléklet szerint jóváhagyja és elfogadja.

Felelős: polgármester határidő: 2018. december 21.

Telkibánya község önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, döntéshozatalban részt vevő testületi tagok száma: 5 fő, ebből szavazott: 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi döntést hozza:

Telkibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 78/2018. (XII. 06.) határozata

Arculati Kézikönyv elfogadásáról.

A képviselő-testület a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és következő határozatot hozza:

Telkibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Arculati Kézikönyvet a melléklet szerint jóváhagyja és elfogadja.

U t a s í t j a:


Felhatalmazza az önkormányzat Polgármesterét, a hozott döntés értelmében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2018. december 21.

Felelős: Kassai Zoltán polgármester

Kassai Zoltán polgármester megköszönte testületi tagoknak a megjelenést, az aktív részvételt, majd egyéb tárgy és indítvány nem lévén az ülést 16.43 órakor bezárta.

kmf.


Baranyai Tiborné
jegyző




Kassai Zoltán
polgármester